

## วิธีเข้าโหมด Setting ครั้งแรก

- กด \*# ใส่รหัส 1-6 ตามด้วย #


## วิธีเข้าโหมด Setting

- กด \*# รหัส Admin ตามด้วย # หรือ สแกนนิ้ว Admin



HILOCK  
DIGITAL DOOR LOCK

## 1.User Setup (ตั้งค่า User)

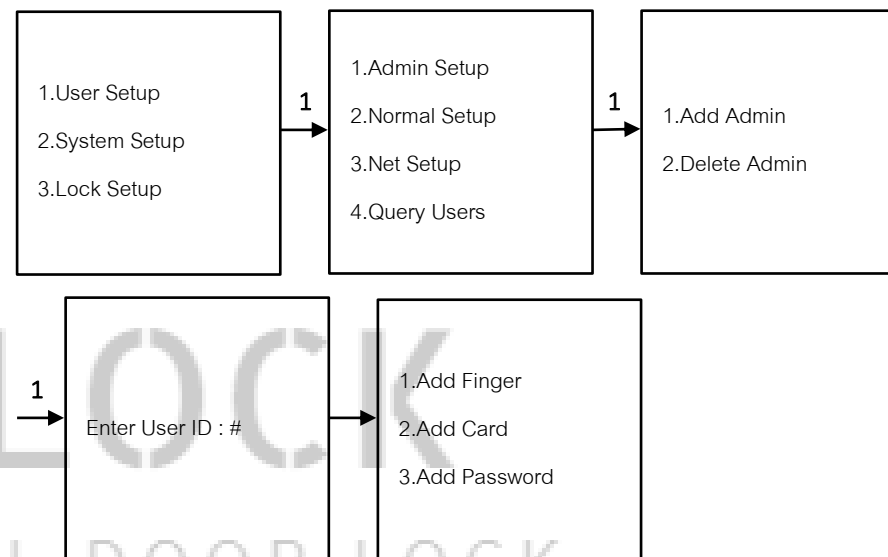


### 1.1 Add Admin (เพิ่ม Admin)

- กด 1 User Setup
- กด 1 Admin Setup
- กด 1 Add Admin
- เลือก User ID กด # ตกลง

- กด 1 นิ้วมือ
- กด 2 การ์ด
- กด 3 รหัส

\* เพิ่ม ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส 6 หลักขึ้นไป (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)

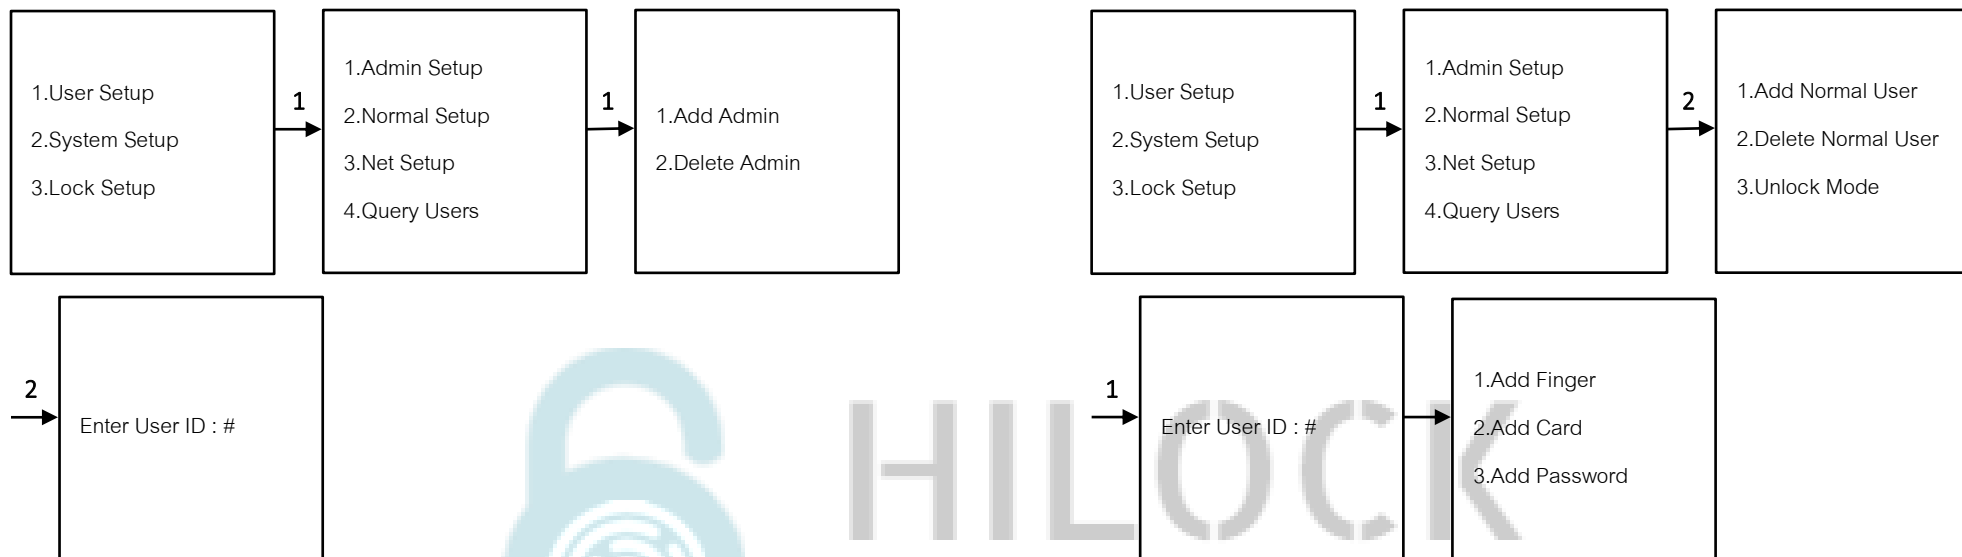



## 1.2 Delete Admin (ลบ Admin)

- กด 1 User Setup
- กด 1 Admin Setup
- กด 2 Delete Admin
- เลือก User ID กด # ตกลง

## 1.3 Add Normal User (เพิ่ม Normal User)



- กด 1 User Setup
- กด 2 Normal Setup
- กด 1 Add Normal User
- เลือก User ID กด # ตกลง
- กด 1 นิ้วมือ
- กด 2 การ์ด
- กด 3 รหัส

\* เพิ่ม ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส 6 หลักขึ้นไป (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)

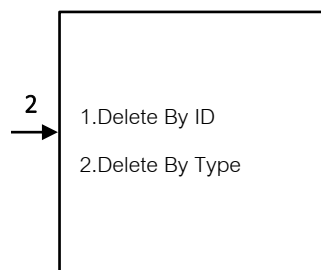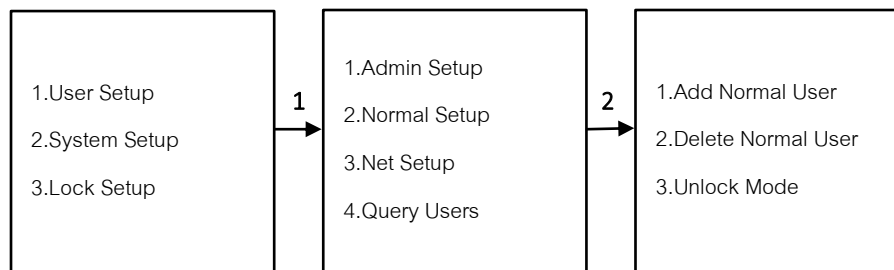

#### 1.4 Delete Normal User (ลบ Normal User)

- กด 1 User Setup
- กด 2 Normal Setup
- กด 2 Delete Normal User
  - กด 1 Delete By ID
    - เลือก User ID กด # ตกลง
  - กด 2 Delete By Type
    - กด 1 ลบนิ้วทั้งหมด
    - กด 2 ลบการ์ดทั้งหมด
    - กด 3 ลบรหัสทั้งหมด


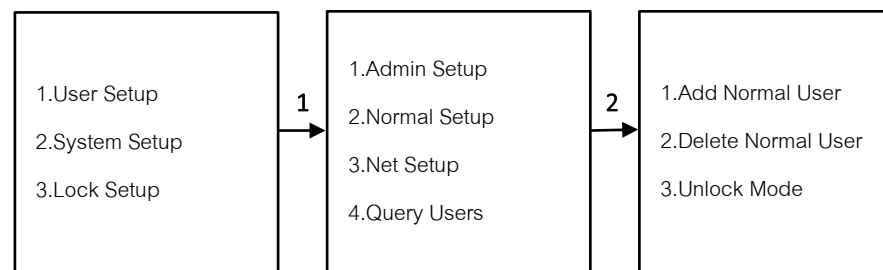


#### 1.5 Unlock Mode (ปลดล็อก 2 วิธี)

- กด 1 User Setup
- กด 2 Normal Setup
- กด 3 Unlock Mode
  - กด 1 Single คือ ใช้การปลดล็อก 1 วิธี
  - กด 2 Combination คือ ใช้การปลดล็อก 2 วิธี



HILOCK  
DIGITAL DOOR LOCK

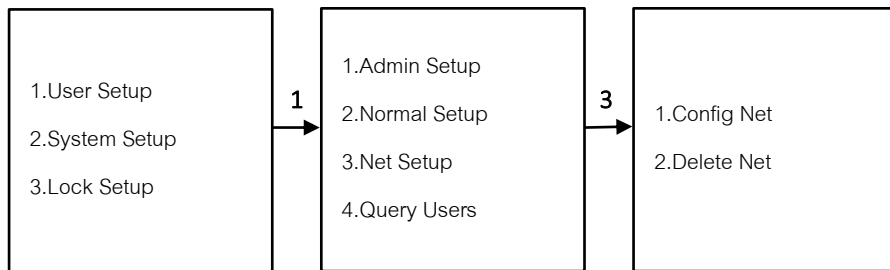


1.6 Config Net (เชื่อมต่อ Wi-Fi)


- กด 1 User Setup
- กด 3 Net Setup
- กด 1 Config Net




- เปิด Application USmart Go บนมือถือ
- Add Device
- Add Wi-Fi Device

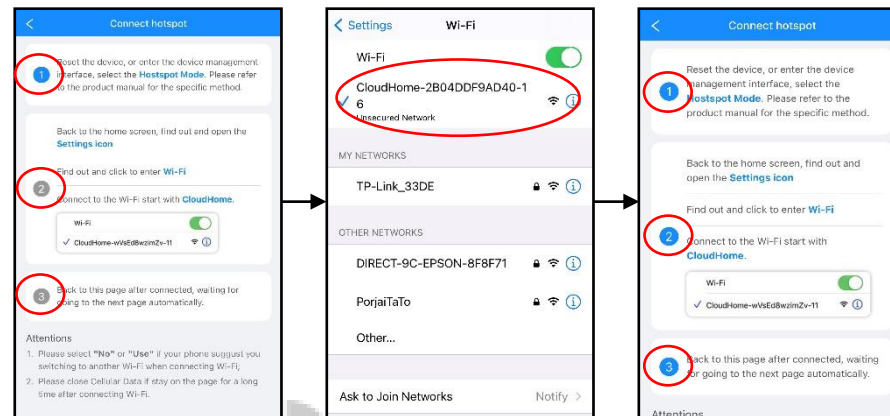




- ข้อ 1 เปิดหน้า Connect hotspot
- ไปที่ Wi-Fi ของเครื่องและทำการเชื่อมต่อ CloudHome-xxxxxx-xx
- \*\*\* ขณะที่กำลังจะกดปุ่ม Config Net
- กลับมาที่หน้า Connect hotspot
- ข้อ 2 และ ข้อ 3 จะดำเนินการอัตโนมัติ รอประมาณ 5-20 วินาที

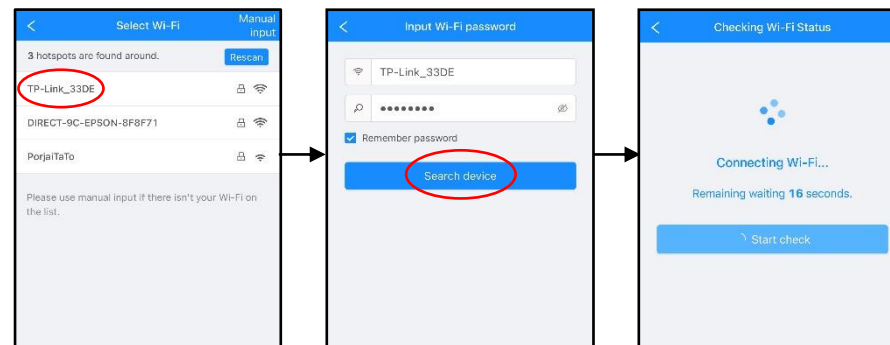

- เลือก Wi-Fi ที่เป็น 2.4G
- ใส่รหัส Wi-Fi กด Search device
- รอการเชื่อมต่อประมาณ 30-60 วินาที

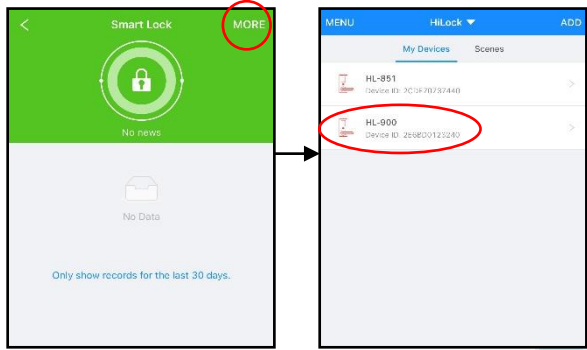

- เชื่อมต่อประตูกับ Application เรียบร้อยแล้ว

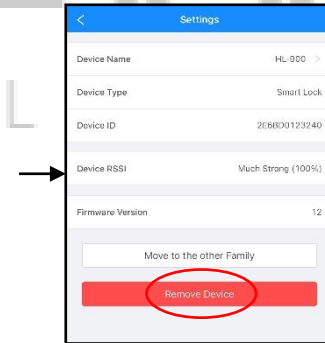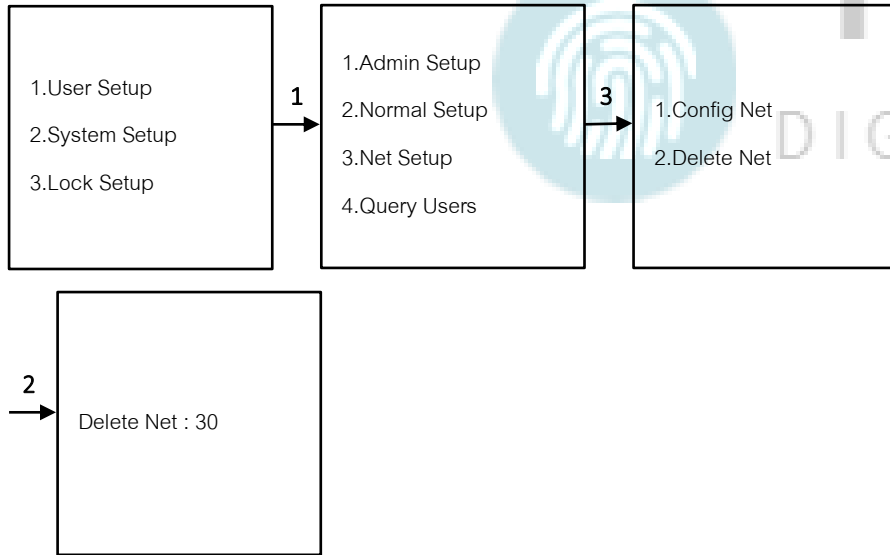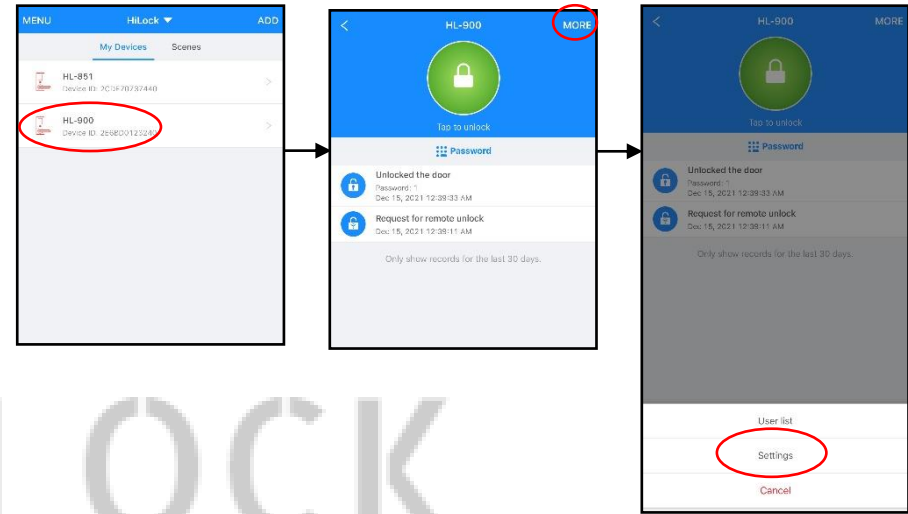


- เปิด Application USmart Go บนมือถือ
- เลือกประตูที่จะทำการลบ
- กด MORE และกด Settings
- Remove Device ลบประตูออกจาก Application

### 1.7 Delete Net (ยกเลิกเชื่อมต่อ Wi-Fi)

- กด 1 User Setup
- กด 3 Net Setup
- กด 2 Delete Net

- รอประมาณ 30 วินาที เพื่อทำการลบ


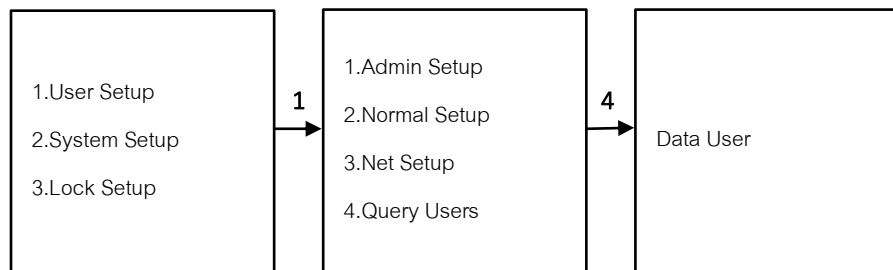


### 1.8 Query Users (เรียกดูข้อมูลผู้ใช้)

- กด 1 User Setup
- กด 4 Query Users

- แสดงข้อมูลผู้ใช้





## 2.System Setup (ตั้งค่าระบบ)

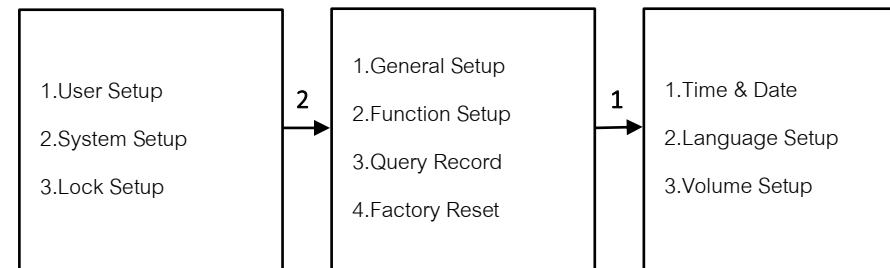

### 2.1 Time & Date (ตั้งค่า วันและเวลา)

- กด 2 System Setup
- กด 1 General Setup
- กด 1 Time & Date

- กรอก วัน เดือน ปี และ เวลา

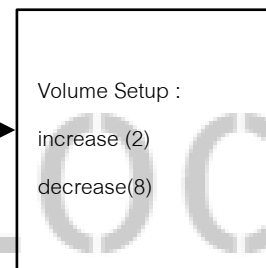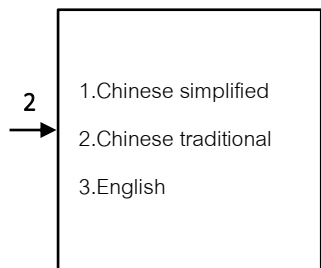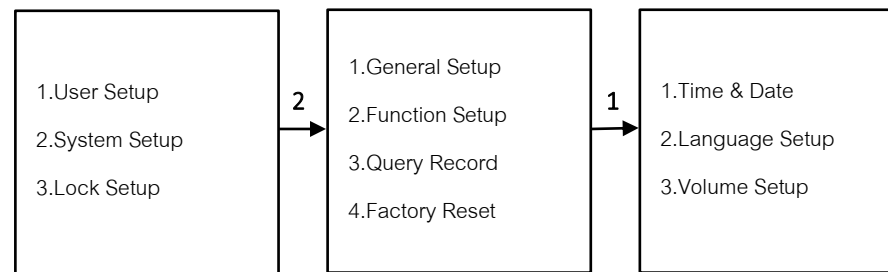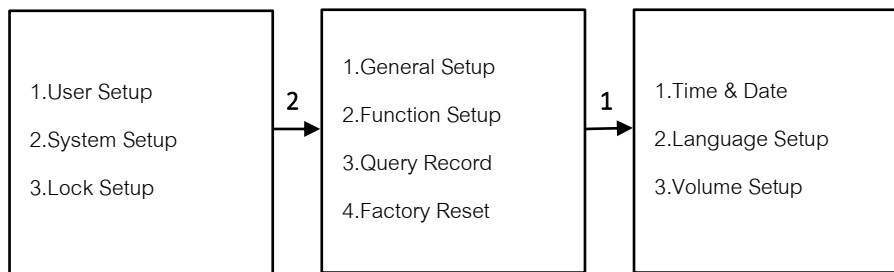

### 2.2 Language Setup (เปลี่ยนภาษา)

- กด 2 System Setup
- กด 1 General Setup
- กด 2 Language
  - กด 1 ภาษาจีน Chinese simplified
  - กด 2 ภาษาจีน Chinese traditional
  - กด 3 ภาษาอังกฤษ English



### 2.3 Volume Setup (ระดับเสียง)

- กด 2 System Setup
- กด 1 General Setup
- กด 3 Volume Setup
  - กด 2 เพิ่มเสียง
  - กด 8 ลดเสียง





HILOCK  
DIGITAL DOOR LOCK



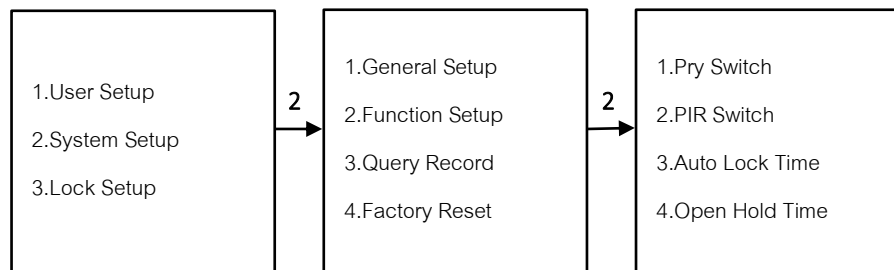



#### 2.4 Pry Switch ( )

- กด 2 System Setup
- กด 2 Function Setup
- กด 1 Pry Switch
  - กด 1 Pry Disable คือ
  - กด 2 Pry Enable คือ

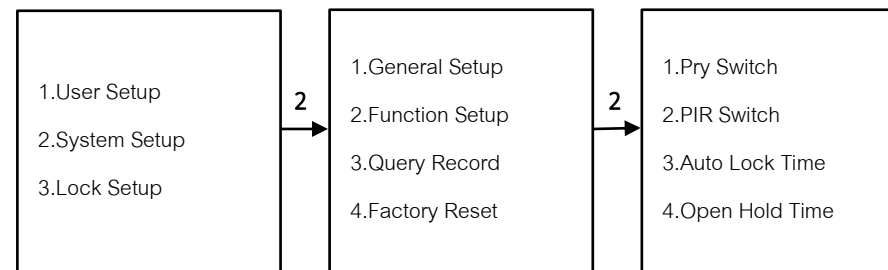

#### 2.5 PIR Switch (ตั้งค่าสแกนหน้า)

- กด 2 System Setup
- กด 2 Function Setup
- กด 2 PIR Switch
  - กด 1 Distance [Off, Near, Medium, Far] คือ ระยะการสแกนหน้า
    - Off คือ ปิดการทำงาน
    - Near (30-50cm.) คือ ระยะการสแกนหน้า 30 – 50 เซนติเมตร
    - Medium (50-70cm.) คือ ระยะการสแกนหน้า 50 – 70 เซนติเมตร
    - Far (70-80cm.) คือ ระยะการสแกนหน้า 70 – 80 เซนติเมตร
  - กด 2 Voice [On,Off] คือ เปิด – ปิด เสียง
  - กด 3 Snapped [On,Off] คือ


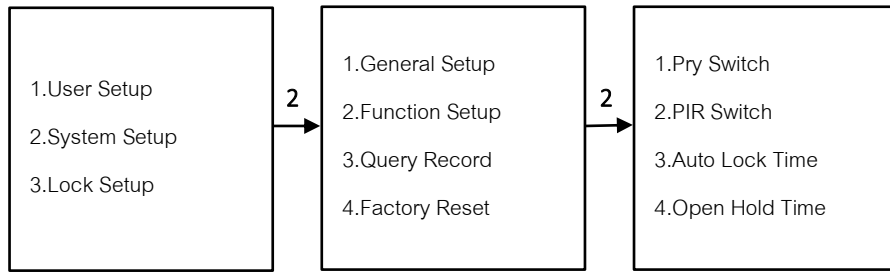


### 2.6 Auto Lock Time (ตั้งค่าล๊อค 3 แกน)

- กด 2 System Setup
- กด 2 Function Setup
- กด 3 Auto Lock Time

คือการตั้งเวลาเดี่ยวล็อค 3 แกนกลาง สั่งให้ล๊อคกี่วินาที ปิด หรือ กำหนดเวลาเป็นวินาที

- กด 2 คือ เพิ่มเวลาเป็นวินาที
- กด 8 คือ ลดเวลาเป็นวินาที

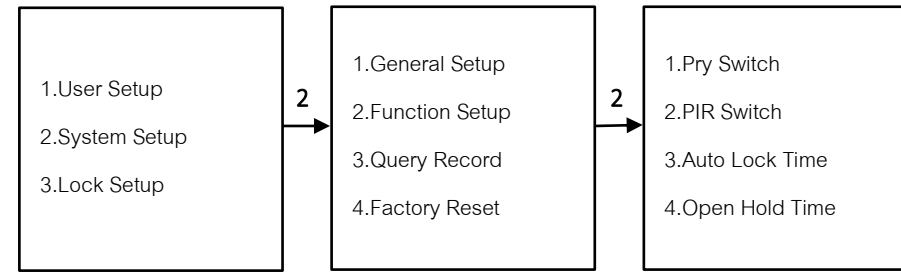


### 2.7 Open Hold Time (ตั้งค่าล๊อค 3 แกน)

- กด 2 System Setup
- กด 2 Function Setup
- กด 4 Open Hold Time

คือการตั้งเวลาเดี่ยวล็อค 1 แกนแรก ค้างไว้กี่วินาที กำหนดได้ 2-10 วินาที


- กด 2 คือ เพิ่มเวลาเป็นวินาที
- กด 8 คือ ลดเวลาเป็นวินาที

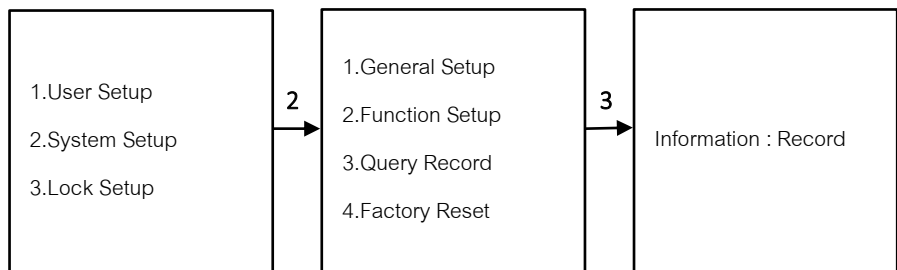

2.8 Query Record (เรียกดูข้อมูลการเข้าประตู)

- กด 2 System Setup
- กด 3 Query Record

คือ เรียกดูข้อมูลการเข้าประตู

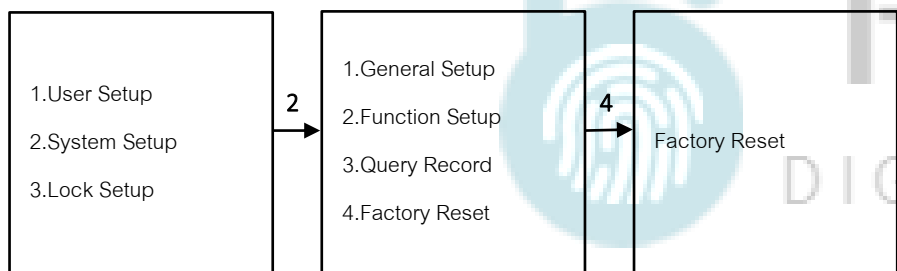



2.9 Factory Reset (ตั้งค่าเริ่มต้นโรงงาน)

- กด 2 System Setup
- กด 4 Factory Reset

คือ ตั้งค่าเริ่มต้นโรงงาน

- กด \* ย้อนกลับ
- กด # ตกลง

3.Lock Setup (ตั้งค่าล็อค)

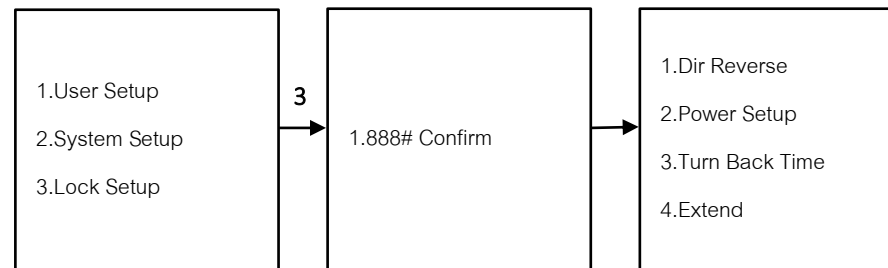


3.1 Dir Reverse (ตั้งค่าตามประตูที่ติดตั้ง ด้านซ้ายหรือด้านขวา)

- กด 3 Lock Setup
- กด 888#
- กด 1 Dir Reverse

คือตั้งค่าตามประตูที่ติดตั้ง ด้านซ้ายหรือด้านขวา

- กด \* ย้อนกลับ
- กด # ตกลง

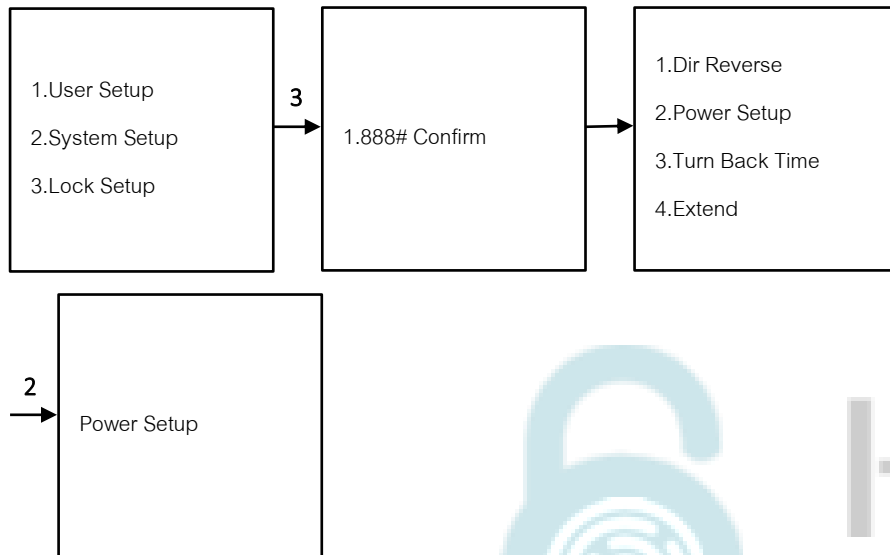


### 3.2 Power Setup (กำหนดแรงบิดของมอเตอร์)

- กด 3 Lock Setup
- กด 888#
- กด 2 Power Setup

คือกำหนดแรงบิดของมอเตอร์

- กด 1 Low คือ แรงบิดต่ำ
- กด 2 Middle คือ แรงบิดปานกลาง
- กด 3 High คือ แรงบิดสูง


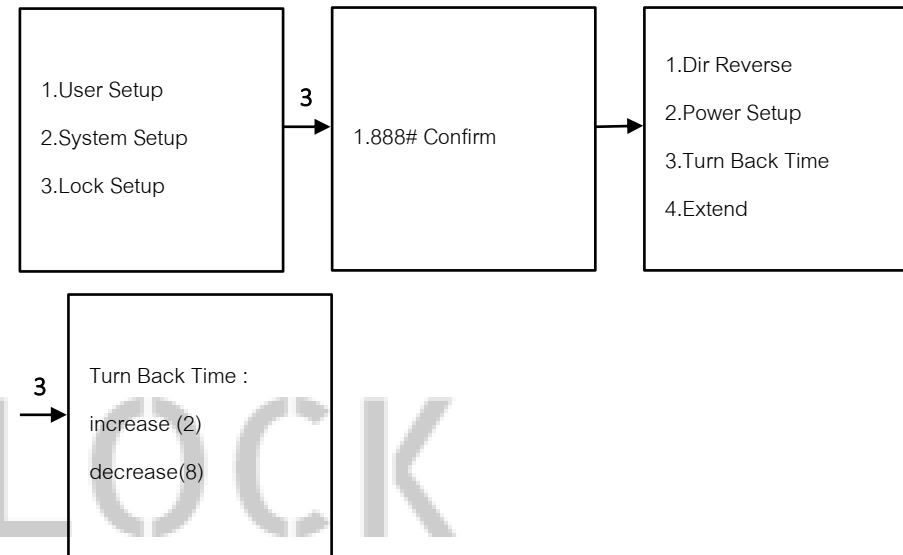


### 3.3 Turn Back Time (กำหนดระยะเวลาบิดของเดือยลิ้น)

- กด 3 Lock Setup
- กด 888#
- กด 3 Turn Back Time

คือกำหนดระยะเวลาบิดของเดือยลิ้น

- กด 2 คือ เพิ่มระยะเวลาบิดของเดือยลิ้น
- กด 8 คือ ลดระยะเวลาบิดของเดือยลิ้น

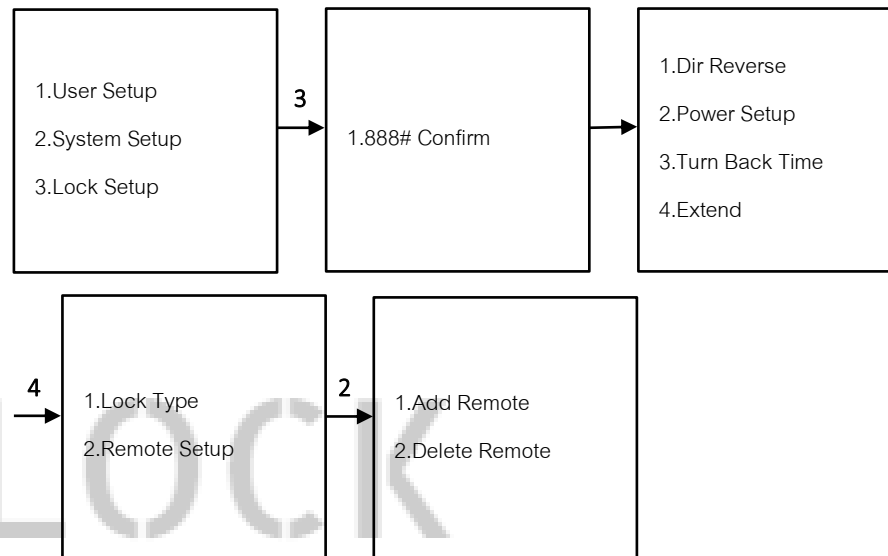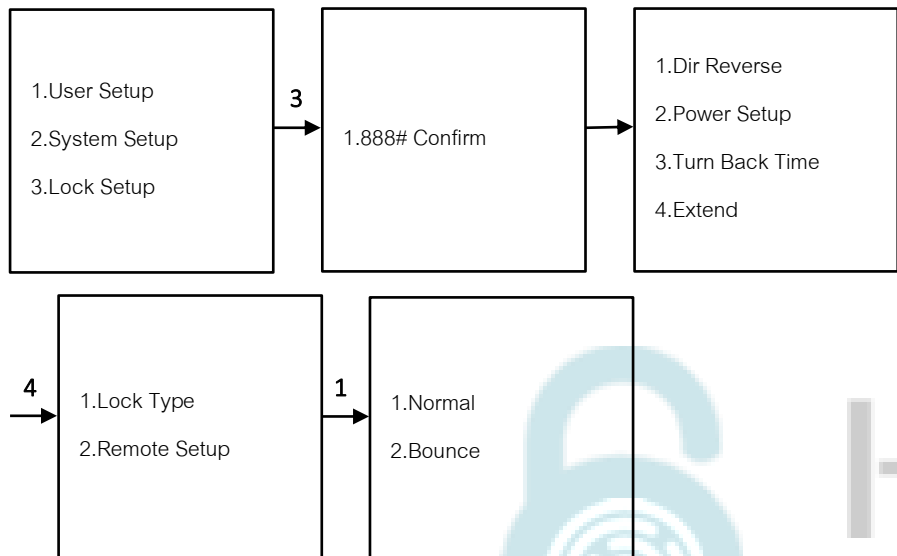

### 3.4 Lock Type (ประเภทลิ็อค)

- กด 3 Lock Setup
- กด 888#
- กด 4 Extend
- กด 1 Lock Type

คือประเภทลิ็อค

- กด 1 คือ ลิ็อคธรรมดา
- กด 2 คือ ลิ็อคเด็งกลับ

### 3.5 Remote Setup (ตั้งค้ารีโมท)

- กด 3 Lock Setup
- กด 888#
- กด 4 Extend
- กด 2 Remote Setup

คือตั้งค้ารีโมท


- กด 1 คือ เพิ่มรีโมท
- กด 2 คือ ลบรีโมท

### 4. ปุ่มเครื่องหลัง




- 5.1 กด OK เปิดจอ LCD และเปิดกล้อง
- 5.2 กด ➡ อีกเข้าเพื่อเข้าเมนู
- 5.3 กด ⬅ ค้างเพื่อกลับเมนูก่อนหน้า

## วิธีใช้งาน Application USmart Go

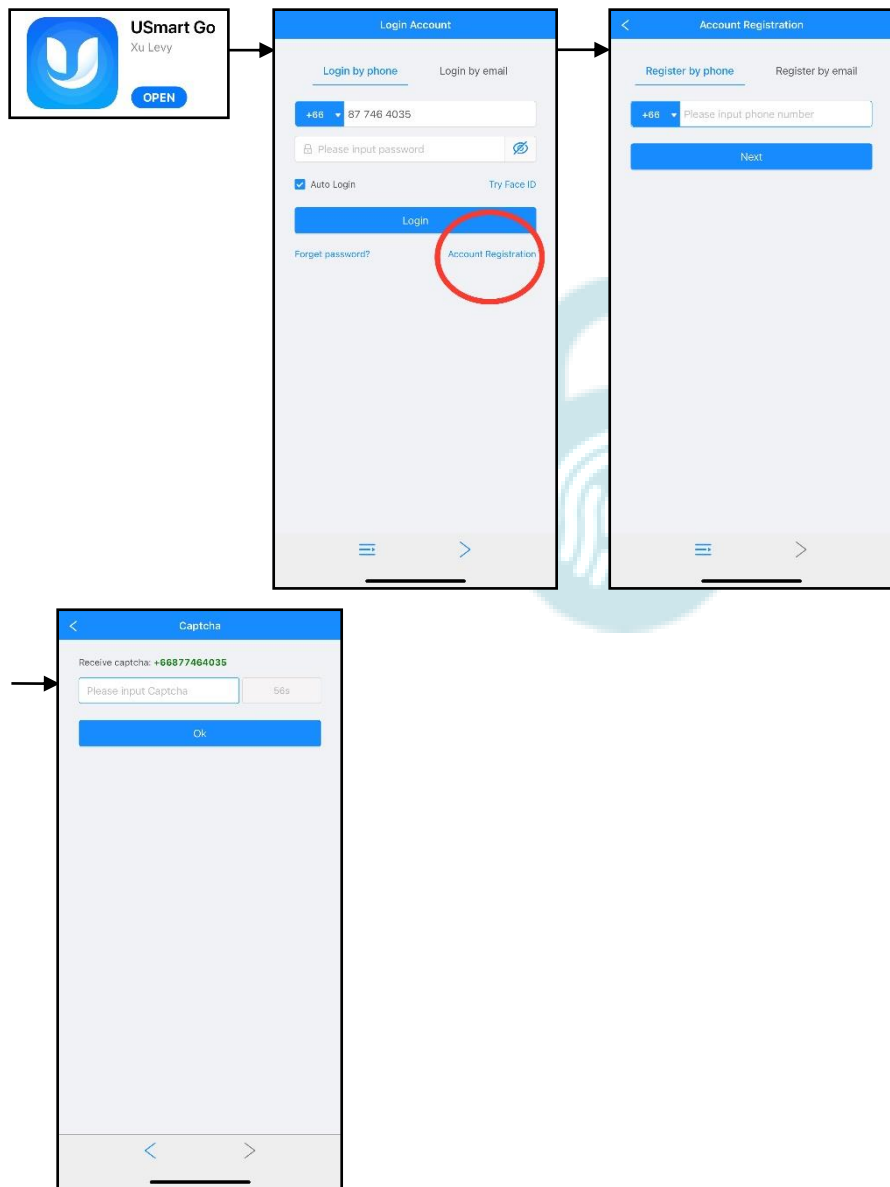


### 1. ลงทะเบียนการใช้งาน

- โหลด Application USmart Go
- กด Account Registration
- กรอก เบอร์มือถือ หรือ Email เพื่อลงทะเบียน
- กรอบ Captcha ที่ถูกส่งมาจาก ข้อความ หรือ Email
- ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

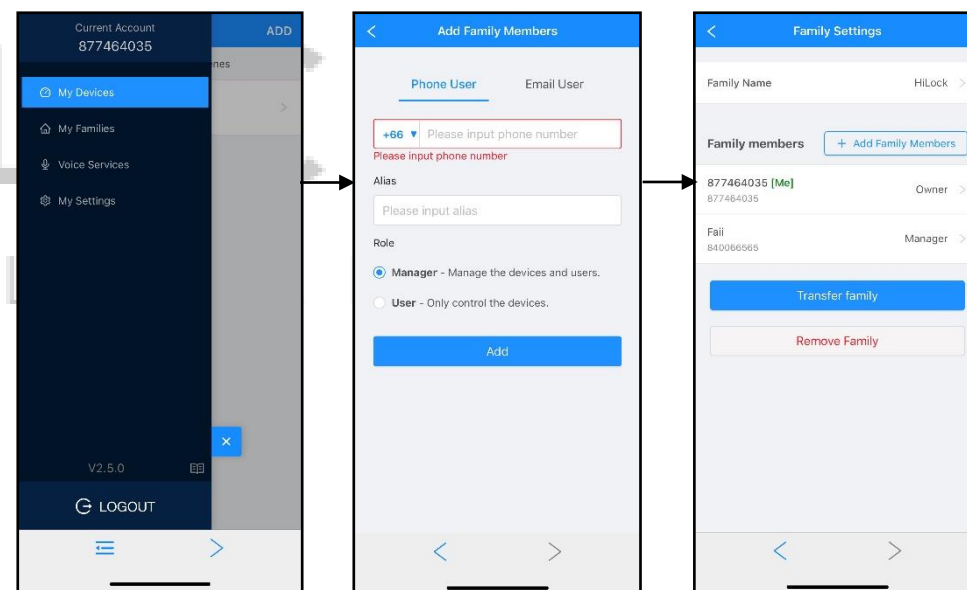

### 2. เพิ่ม User ใช้งาน Application

- กด Menu มุมซ้ายบน
- กด My Devices
- หน้า Add Family Member
  - กรอก เบอร์มือถือ หรือ Email ของ User ที่จะทำการเพิ่ม
  - Alias : ตั้งชื่อ
  - Role : Manager (มีสิทธิ์จัดการ Application) หรือ User (ผู้ใช้นั้น)
- กด Add เพิ่มผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

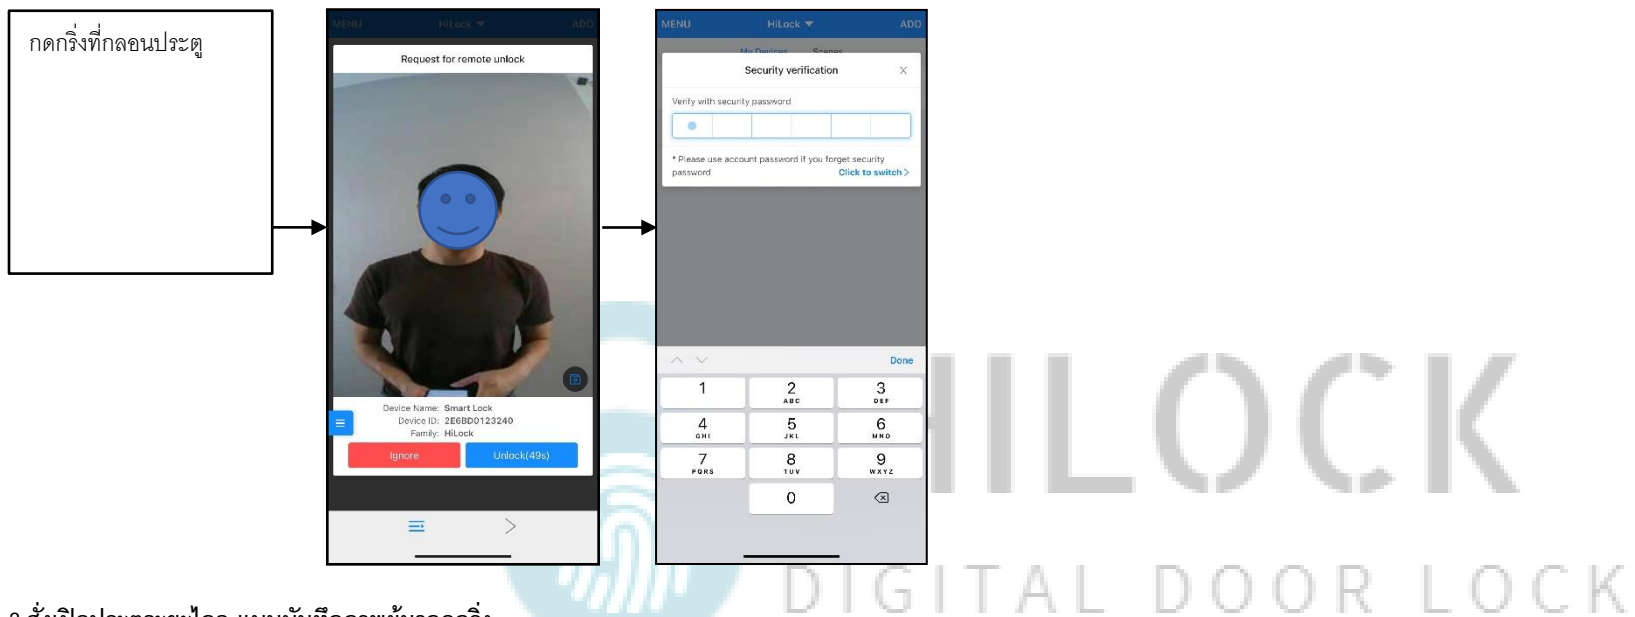

### 3.สั่งเปิดประตูระยะไกล แบบบันทึกภาพผู้มาดกริ่ง

- กดกริ่งที่กลอนประตู รูปภาพคนที่กดกริ่งจะถูกส่งไปแสดงที่ Application
- เข้าที่ Application
  - กด Unlock เพื่อสั่งเปิดกลอนประตู ตามด้วยรหัส 6 หลัก
  - กด Ignore ทำการยกเลิกคำสั่ง