

วิธีเข้าโหมด Setting ครั้งแรก

- กด *# ใส่รหัส 1-6 ตามด้วย #


วิธีเข้าโหมด Setting

- กด *# รหัส Admin ตามด้วย # หรือ สแกนนิ้ว Admin



HILOCK
DIGITAL DOOR LOCK


1.User Setup (ตั้งค่า User)

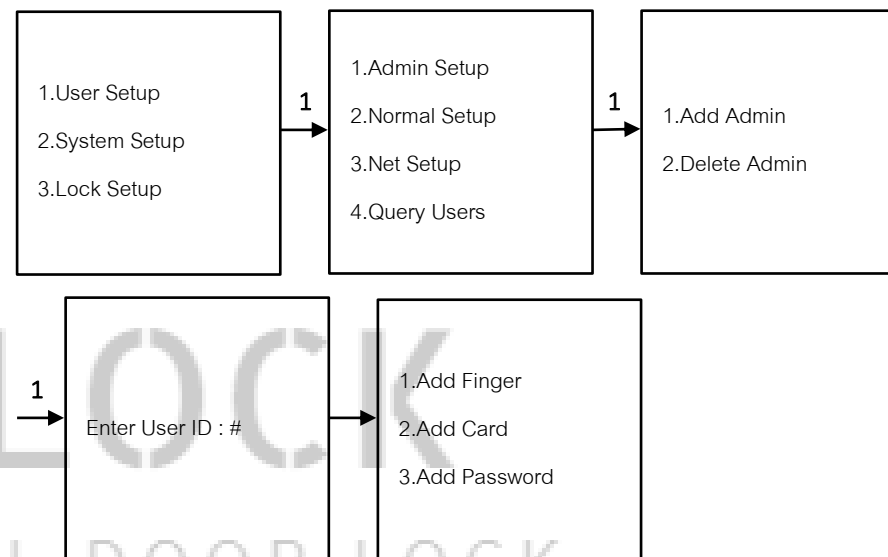

1.1 Add Admin (เพิ่ม Admin)

- กด 1 User Setup
- กด 1 Admin Setup
- กด 1 Add Admin
- เลือก User ID กด # ตกลง
 - กด 1 นิ้วมือ
 - กด 2 การ์ด
 - กด 3 รหัส

* เพิ่ม ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส 6 หลักขึ้นไป (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)

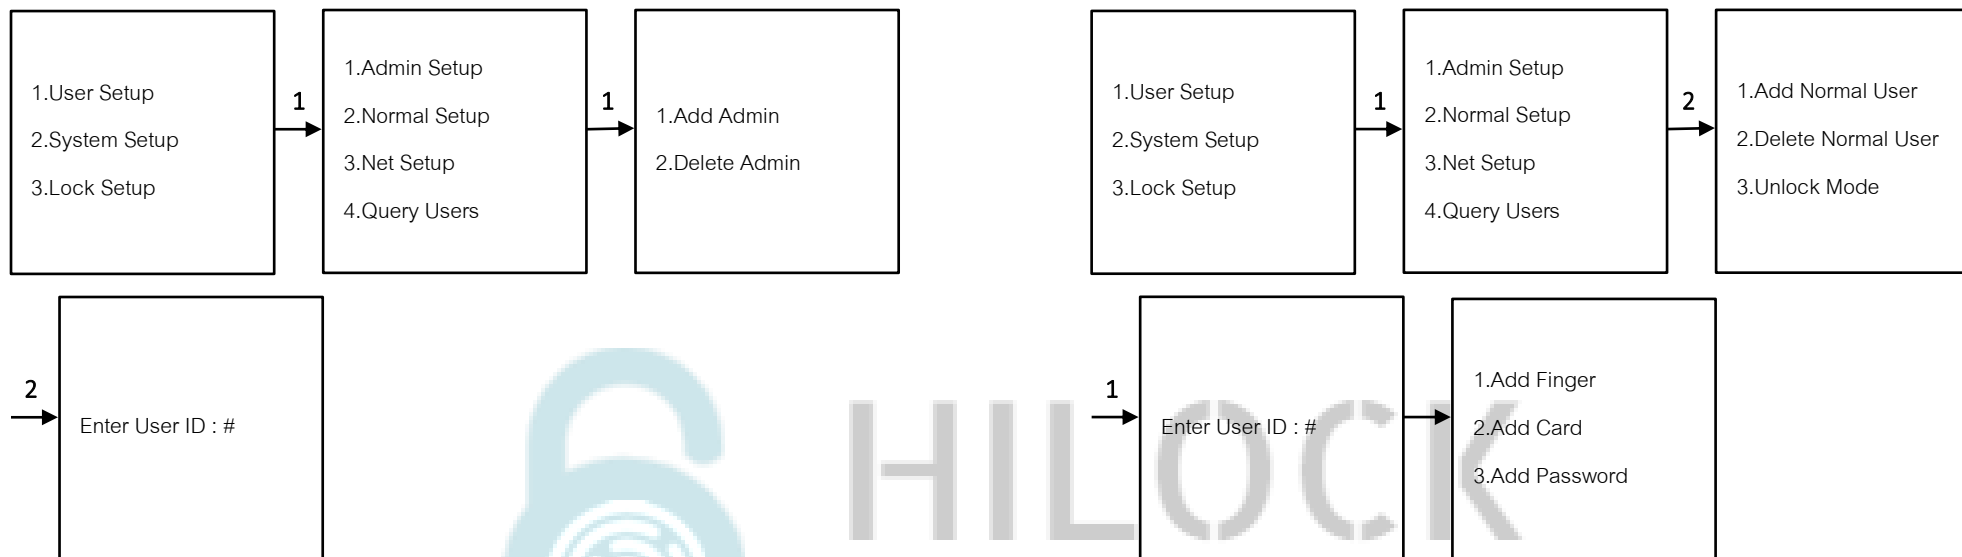

1.2 Delete Admin (ลบ Admin)



- กด 1 User Setup
- กด 1 Admin Setup
- กด 2 Delete Admin
- เลือก User ID กด # ตกลง

1.3 Add Normal User (เพิ่ม Normal User)

- กด 1 User Setup
- กด 2 Normal Setup
- กด 1 Add Normal User
- เลือก User ID กด # ตกลง



- กด 1 นิ้วมือ
- กด 2 การ์ด
- กด 3 รหัส

* เพิ่ม ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส 6 หลักขึ้นไป (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)

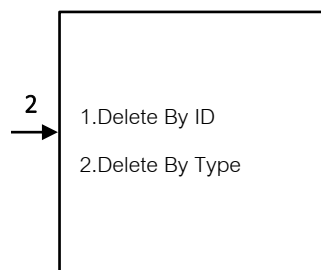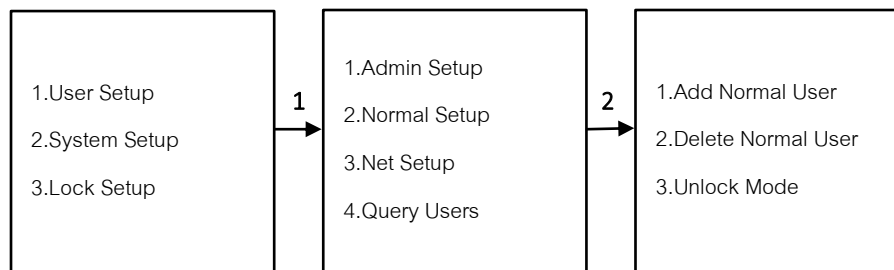

1.4 Delete Normal User (ลบ Normal User)

- กด 1 User Setup
- กด 2 Normal Setup
- กด 2 Delete Normal User
 - กด 1 Delete By ID
 - เลือก User ID กด # ตกลง
 - กด 2 Delete By Type
 - กด 1 ลบนิ้วทั้งหมด
 - กด 2 ลบการ์ดทั้งหมด
 - กด 3 ลบรหัสทั้งหมด

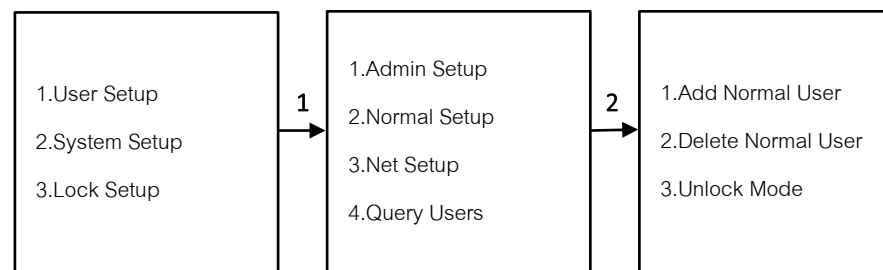


1.5 Unlock Mode (ปลดล็อก 2 วิธี)

- กด 1 User Setup
- กด 2 Normal Setup
- กด 3 Unlock Mode
 - กด 1 Single คือ ใช้การปลดล็อก 1 วิธี
 - กด 2 Combination คือ ใช้การปลดล็อก 2 วิธี



HILOCK
DIGITAL DOOR LOCK


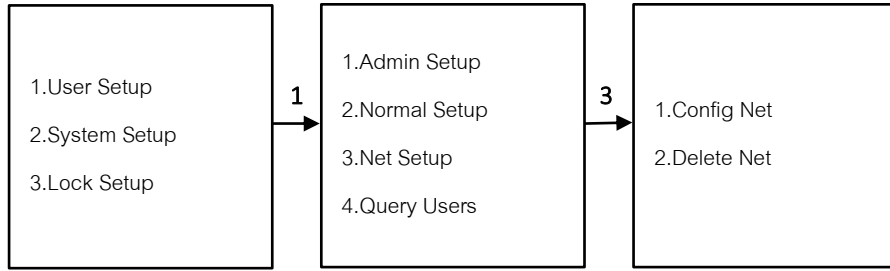



1 → Config Net : 60

1.6 Config Net (เชื่อมต่อ Wi-Fi)

- กด 1 User Setup
- กด 3 Net Setup
- กด 1 Config Net


- เปิด Application TuyaSmart บนมือถือ
- เลือกแท็บที่ Camera & Lock
- เลือก Video lock (Wi-Fi)
- เลือก Wi-Fi 2.4G และใส่ Password Wi-Fi

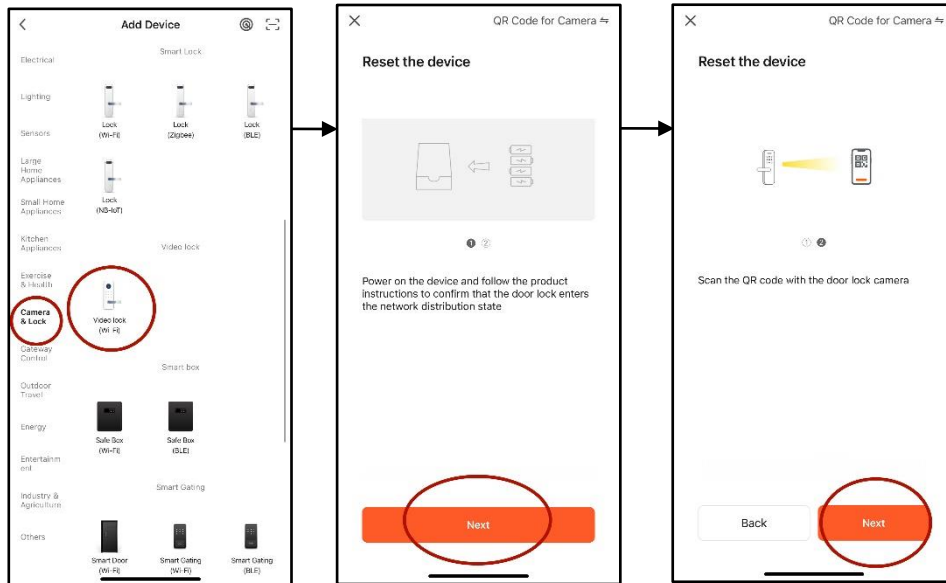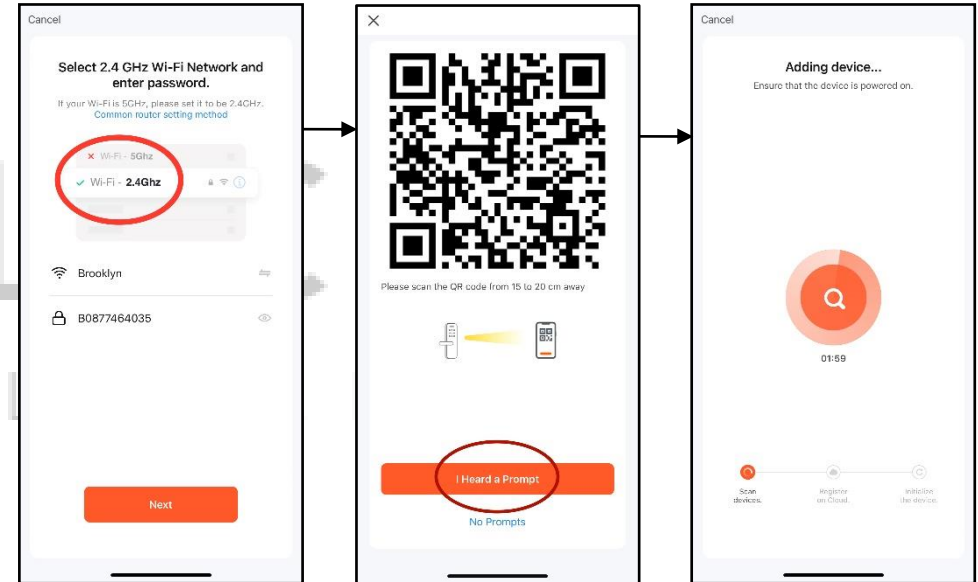

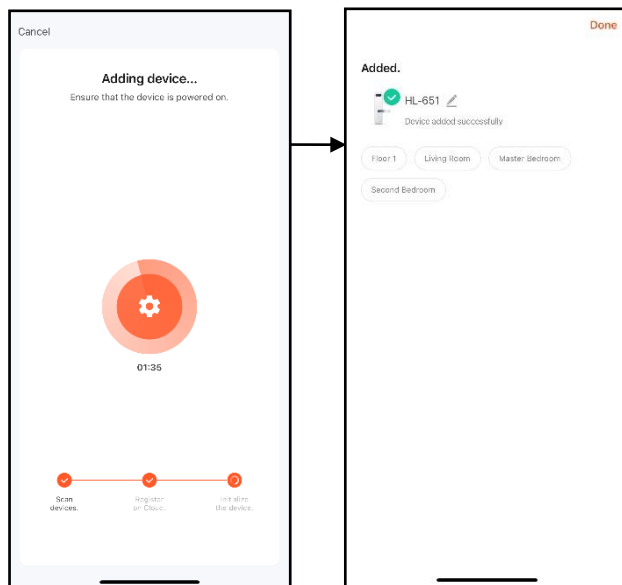

HILOCK
DIGITAL DOOR LOCK


- จัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับกล่องประตูดิจิทัล
- เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

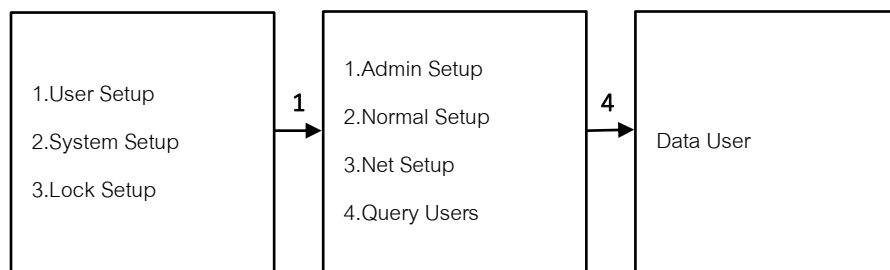

1.8 Query Users (เรียกดูข้อมูลผู้ใช้)





- กด 1 User Setup
- กด 4 Query Users
 - แสดงข้อมูลผู้ใช้

2. System Setup (ตั้งค่าระบบ)

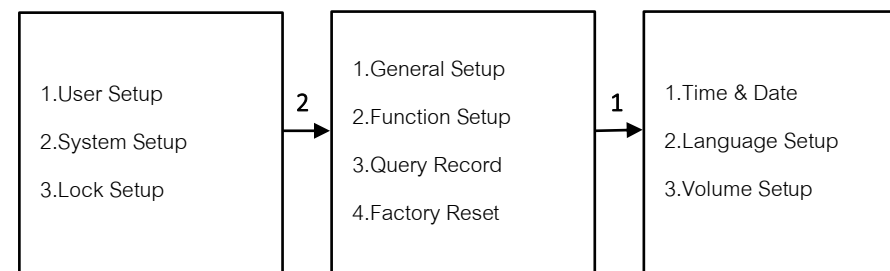

2.1 Time & Date (ตั้งค่า วันและเวลา)

- กด 2 System Setup
- กด 1 General Setup
- กด 1 Time & Date
 - กรอก วัน เดือน ปี และ เวลา

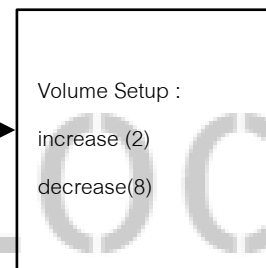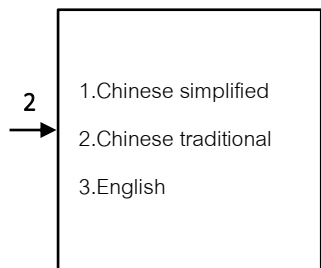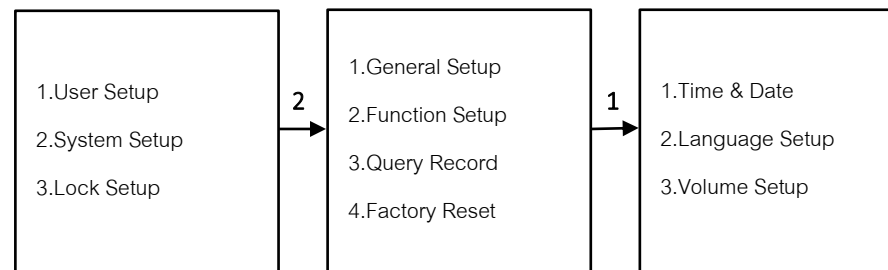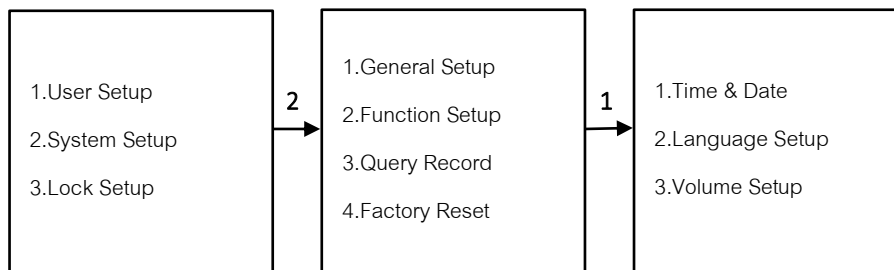




2.2 Language Setup (เปลี่ยนภาษา)

- กด 2 System Setup
- กด 1 General Setup
- กด 2 Language
 - กด 1 ภาษาจีน Chinese simplified
 - กด 2 ภาษาจีน Chinese traditional
 - กด 3 ภาษาอังกฤษ English

2.3 Volume Setup (ระดับเสียง)



- กด 2 System Setup
- กด 1 General Setup
- กด 3 Volume Setup
 - กด 2 เพิ่มเสียง
 - กด 8 ลดเสียง

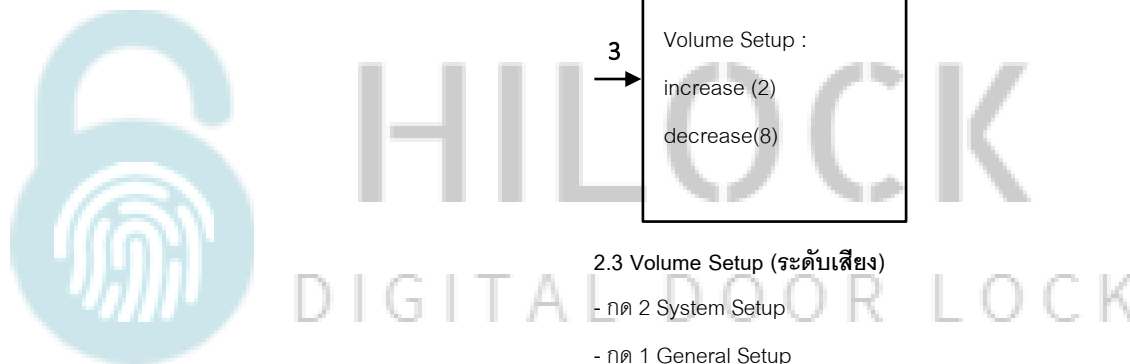

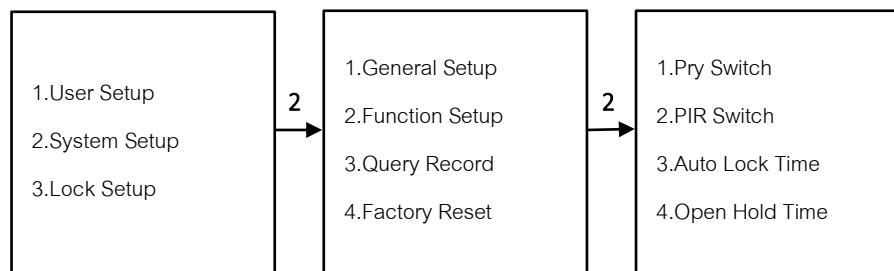

2.4 Pry Switch ()

- กด 2 System Setup
- กด 2 Function Setup
- กด 1 Pry Switch
 - กด 1 Pry Disable คือ
 - กด 2 Pry Enable คือ


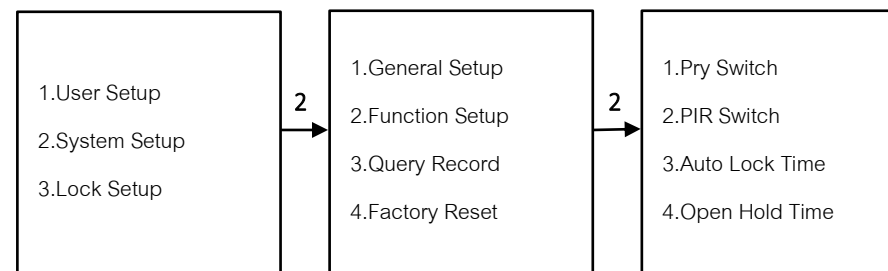


2.5 PIR Switch (ตั้งค่าสแกนหน้า)

- กด 2 System Setup
- กด 2 Function Setup
- กด 2 PIR Switch
 - กด 1 Distance [Off , Near , Medium , Far] คือ ระยะการสแกนหน้า
 - Off คือ ปิดการทำงาน
 - Near (30-50cm.) คือ ระยะการสแกนหน้า 30 – 50 เซนติเมตร
 - Medium (50-70cm.) คือ ระยะการสแกนหน้า 50 – 70 เซนติเมตร
 - Far (70-80cm.) คือ ระยะการสแกนหน้า 70 – 80 เซนติเมตร
 - กด 2 Voice [On,Off] คือ เปิด – ปิด เสียง
 - กด 3 Snapped [On,Off] คือ



HILOCK
DIGITAL DOOR LOCK


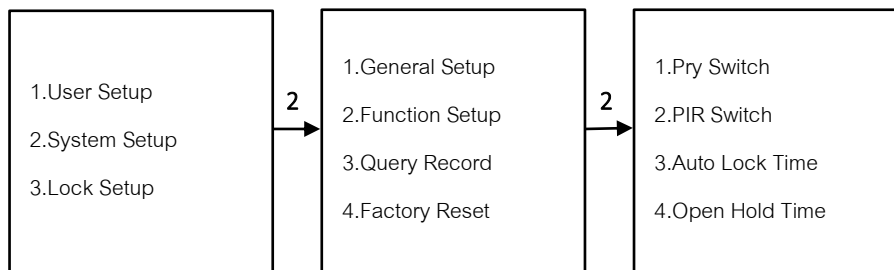


2.6 Auto Lock Time (ตั้งค่าล๊อค 3 แกน)

- กด 2 System Setup
- กด 2 Function Setup
- กด 3 Auto Lock Time

คือการตั้งเวลาเดี่ยล๊อค 3 แกนกลาง สั่งให้ล๊อคกี่วินาที ปิด หรือ กำหนดเวลาเป็นวินาที

- กด 2 คือ เพิ่มเวลาเป็นวินาที
- กด 8 คือ ลดเวลาเป็นวินาที

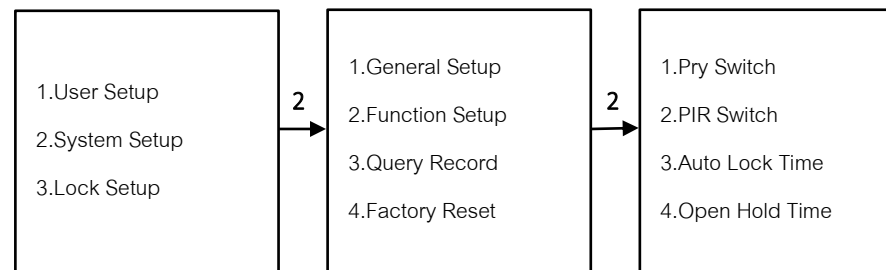



2.7 Open Hold Time (ตั้งค่าล๊อค 3 แกน)

- กด 2 System Setup
- กด 2 Function Setup
- กด 4 Open Hold Time

คือการตั้งเวลาเดี่ยล๊อค 1 แกนแรก ค้างไว้กี่วินาที กำหนดได้ 2-10 วินาที

- กด 2 คือ เพิ่มเวลาเป็นวินาที
- กด 8 คือ ลดเวลาเป็นวินาที

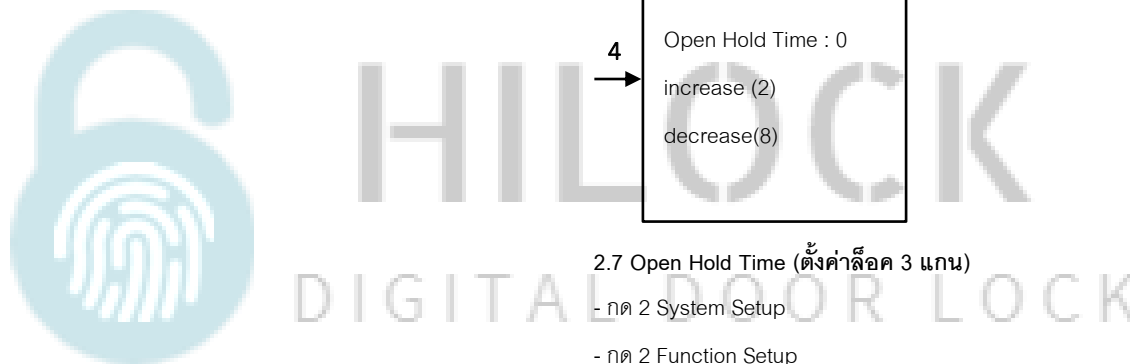


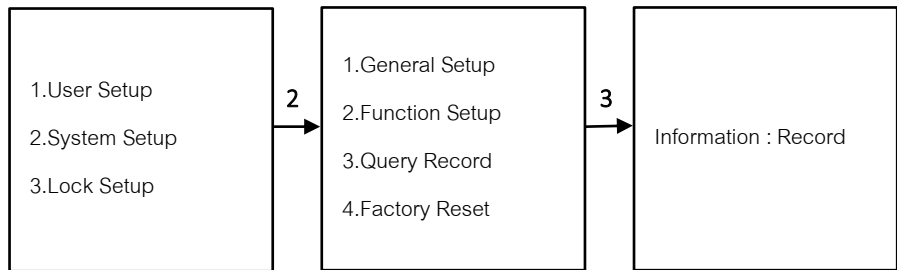

2.8 Query Record (เรียกดูข้อมูลการเข้าประตู)

- กด 2 System Setup
- กด 3 Query Record

คือ เรียกดูข้อมูลการเข้าประตู

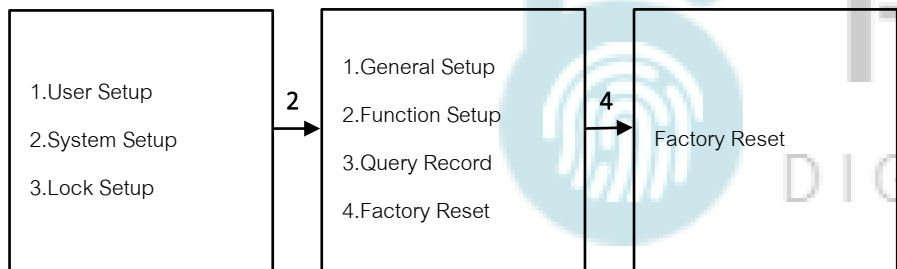


2.9 Factory Reset (ตั้งค่าเริ่มต้นโรงงาน)

- กด 2 System Setup
- กด 4 Factory Reset

คือ ตั้งค่าเริ่มต้นโรงงาน

- กด * ย้อนกลับ
- กด # ตกลง

3.Lock Setup (ตั้งค่าล็อค)

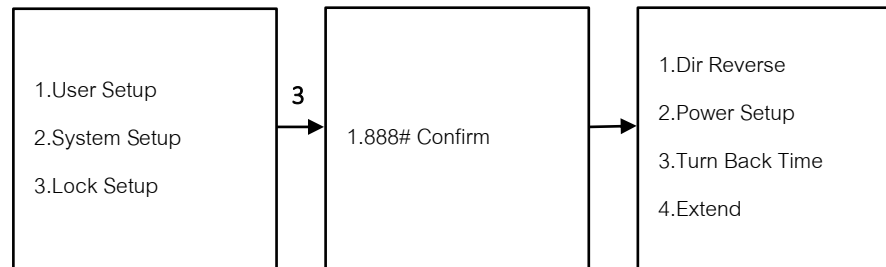


3.1 Dir Reverse (ตั้งค่าตามประตูที่ติดตั้ง ด้านซ้ายหรือด้านขวา)

- กด 3 Lock Setup
- กด 888#
- กด 1 Dir Reverse

คือตั้งค่าตามประตูที่ติดตั้ง ด้านซ้ายหรือด้านขวา

- กด * ย้อนกลับ
- กด # ตกลง

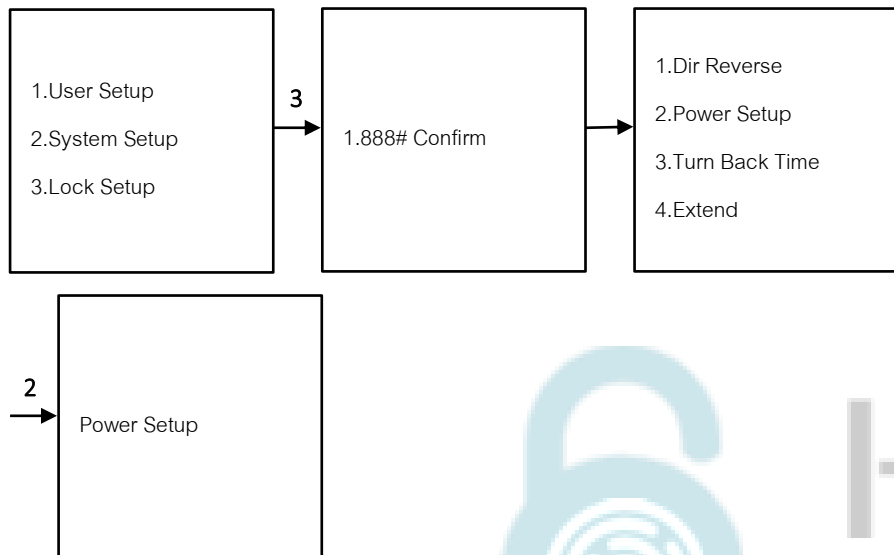


3.2 Power Setup (กำหนดแรงบิดของมอเตอร์)

- กด 3 Lock Setup
- กด 888#
- กด 2 Power Setup

คือกำหนดแรงบิดของมอเตอร์

- กด 1 Low คือ แรงบิดต่ำ
- กด 2 Middle คือ แรงบิดปานกลาง
- กด 3 High คือ แรงบิดสูง

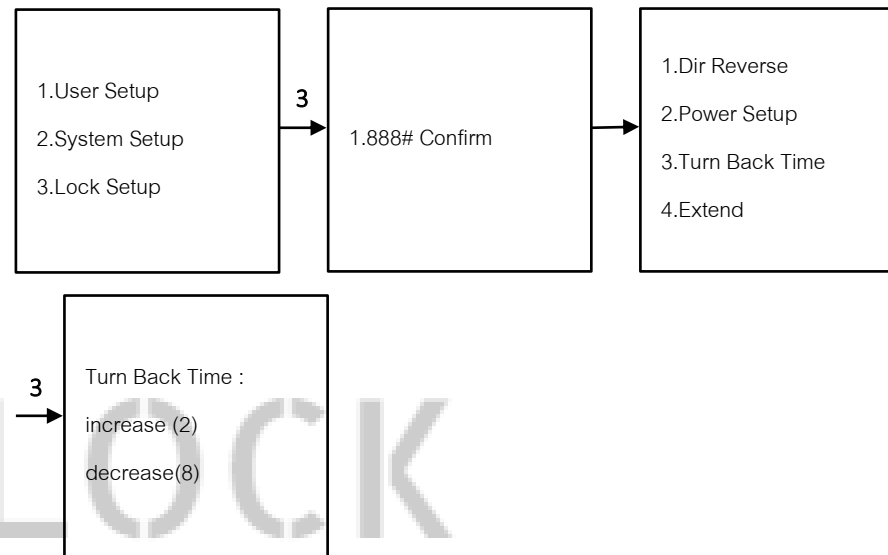

3.3 Turn Back Time (กำหนดระยะเวลาบิดของเดือยลิ้น)

- กด 3 Lock Setup
- กด 888#
- กด 3 Turn Back Time

คือกำหนดระยะเวลาบิดของเดือยลิ้น

- กด 2 คือ เพิ่มระยะเวลาบิดของเดือยลิ้น
- กด 8 คือ ลดระยะเวลาบิดของเดือยลิ้น

4. ปุ่มเครื่องหลัง



5.1 กด OK เปิดจอ LCD และเปิดกล้อง


5.2 กด → ปลดล็อก

5.3 กด ← ล็อก




HILOCK
DIGITAL DOOR LOCK

วิธีใช้งาน Application TuyaSmart

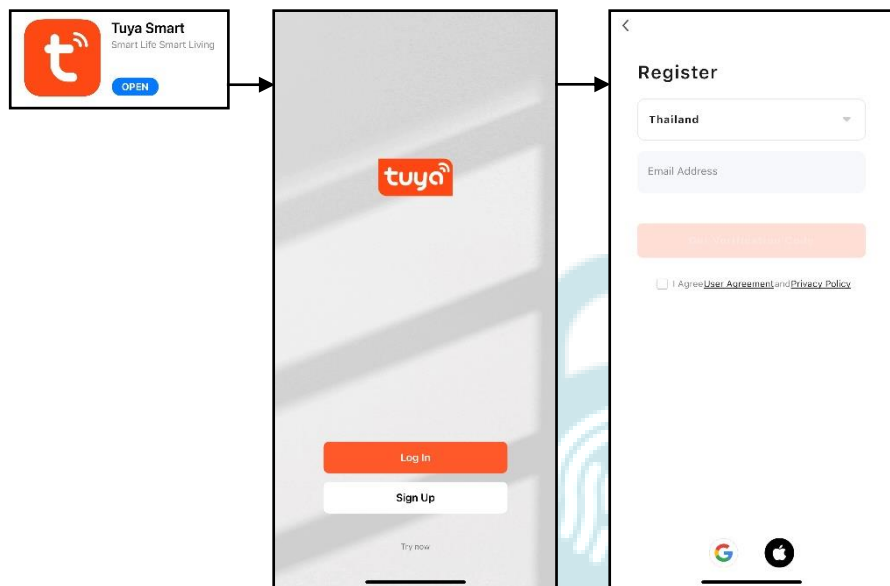



1.ลงทะเบียนการใช้งาน

- โหลด Application Tuya Smart
- กด Sign Up
- กรอก Email เพื่อลงทะเบียน

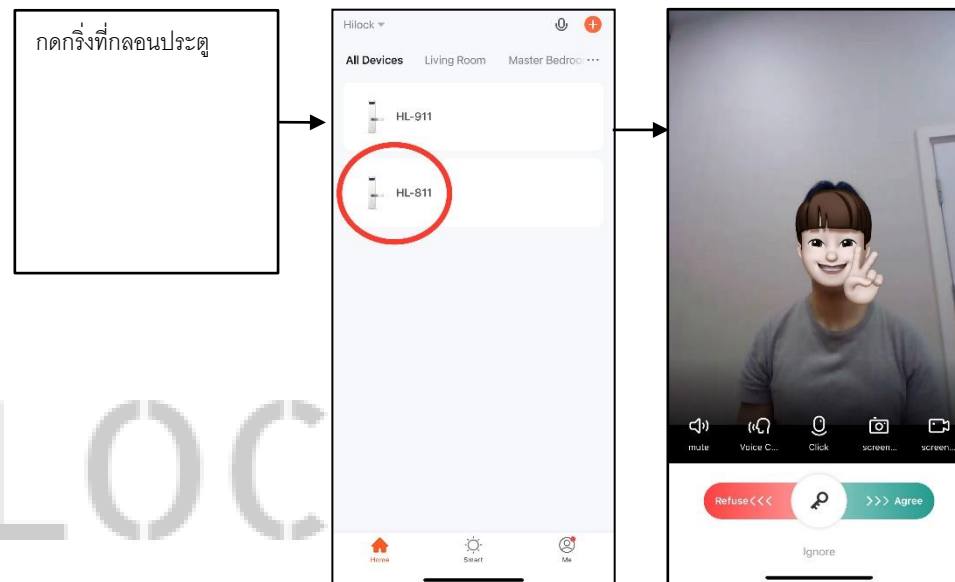

2.สั่งเปิดระยะไกล



- กดกริ่งที่กลอนประตูดิจิทัลดอล สัญญาณคำขอจะถูกส่งไปที่ Application
- เปิด Application
 - สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้
 - กด Agree เพื่อสั่งเปิดประตู
 - กด Reject เพื่อปฏิเสธ

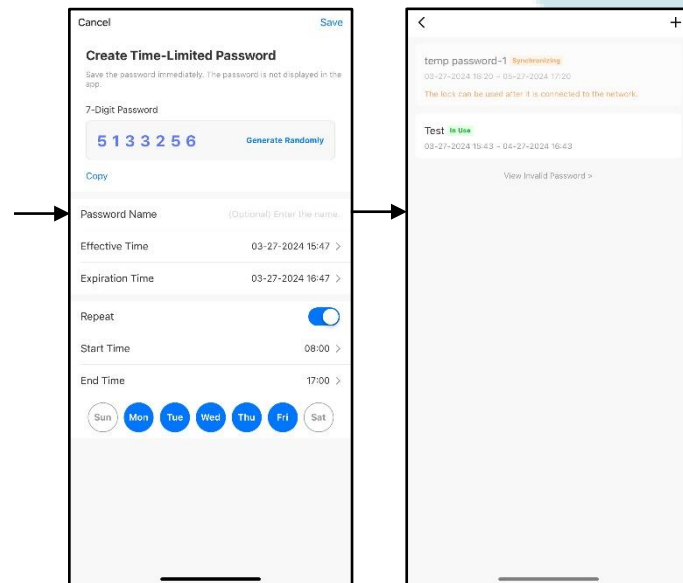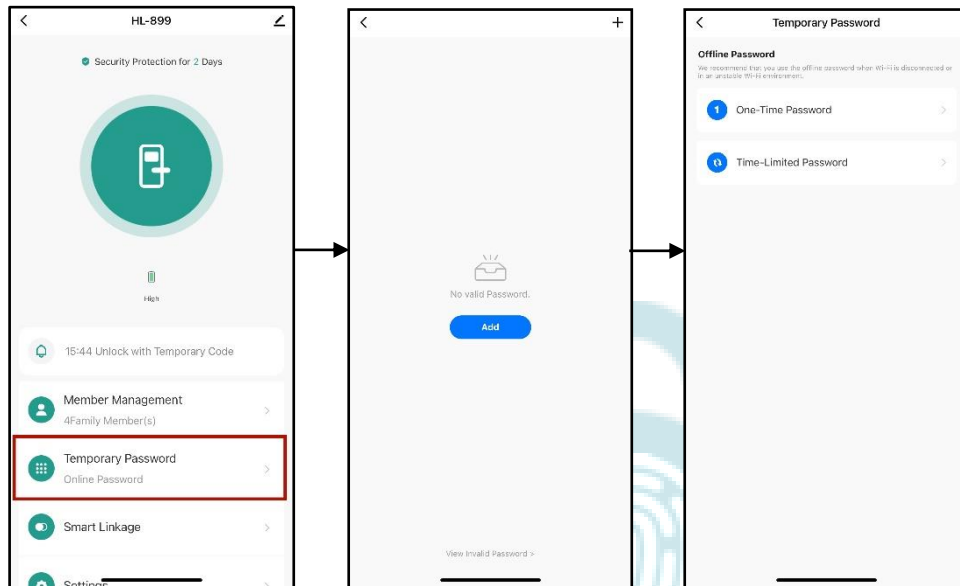

3. ตั้งรหัสแบบใช้ชั่วคราว


- กด Temporary Password
- กด + เพิ่มตั้งค่า Password
- มี 2 แบบ รหัสใช้ครั้งเดียว หรือ รหัสตั้งเป็นช่วงเวลา
 - Effective Time : ตั้งค่าวัน-เวลาเริ่มต้นใช้งาน
 - Expiration Time : ตั้งค่าวัน-เวลาสิ้นสุดใช้งาน
 - Password Name : ตั้งชื่อ

ILOCK
DIGITAL DOOR LOCK

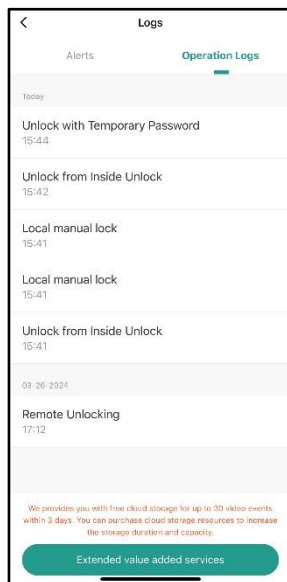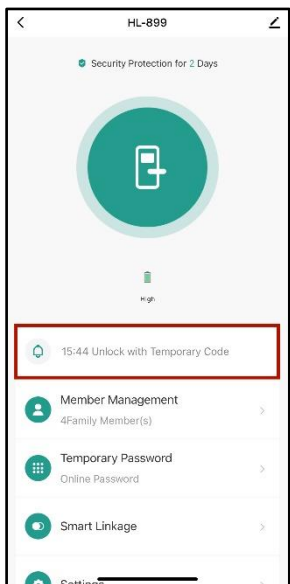


4. ดูข้อมูลการเข้า

- กด Unlock Record
- เลือก Operation Logs ดูข้อมูลการเข้า

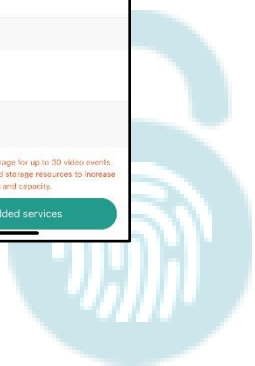

HILOCK

DIGITAL DOOR LOCK

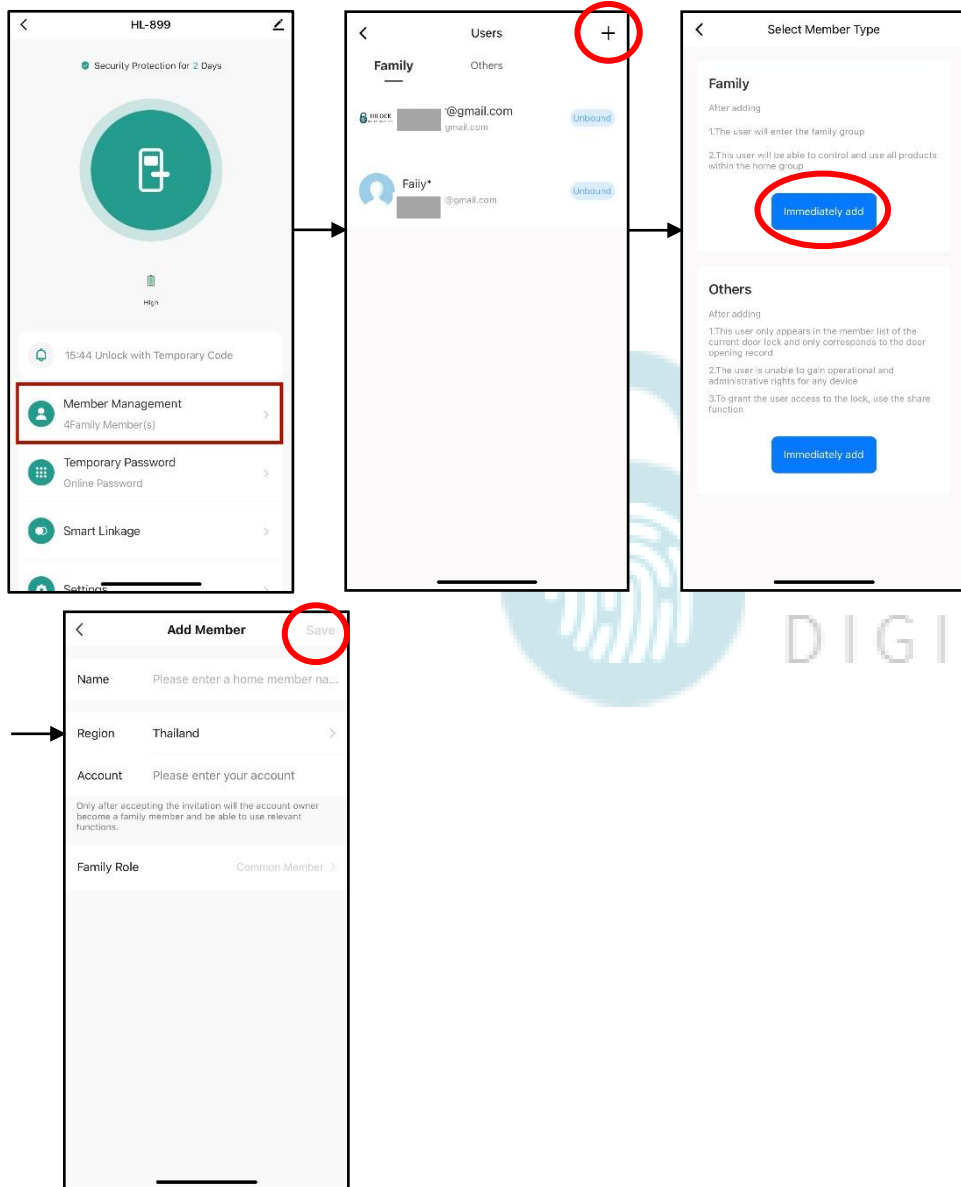

5.เพิ่ม User เข้าใช้งาน Application

- กด Users
- กด + ไปหน้าถัดไป
- กด Immediately add เพิ่ม User
- หน้า Add Member
 - Name : ตั้งชื่อ
 - Region : Thailand
 - Account : กรอก Email ของ User ที่จะทำการเพิ่ม
 - กด Save เพื่อบันทึกข้อมูล

ILOCK
DIGITAL DOOR LOCK