

ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งาน

ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งาน
1.Sensor [OFF]
2.Direction [Left]
3.Motor Tor que[Low]
4.Invert [400]

- 1.กด *888# เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- 2.กด 1 Sensor [ON , OFF] คือการตั้งค่า Sensor เปิดหรือปิด
- 3.กด 2 Direction [Left,Rigth] คือตั้งค่าตามประตูที่ติดตั้ง ด้านซ้ายหรือด้านขวา
- 4.กด 3 Motor Torque[Low,Medium,High] คือกำหนดแรงบิดของมอเตอร์
- 5.กด 4 Invert [100 - 900] คือการตั้งเวลาเดือยล๊อค 1 แกนแรก ค้างไว้กี่วินาที กำหนดได้ 1-9 วินาที


วิธีเข้าโหมด Setting ครั้งแรก

1. *# ใส่รหัส 1-6 ตามด้วย #

วิธีเข้าโหมด Setting

- 1.กด *# รหัส Admin ตามด้วย # หรือ สแกนนิ้ว Admin


1.Admin Setting

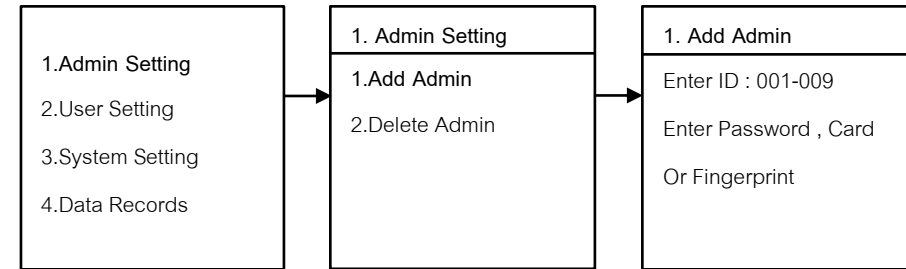

1.1 Add Admin

- 1.1.1 กด 1 Admin Setting
- 1.1.2 กด 1 Add Admin
- 1.1.3 ใส่เลข ID : 001 – 009 ตามด้วย # เพื่อทำการเพิ่ม Admin
- 1.1.4 เพิ่ม ลายนิ้วมือ , รหัส , การ์ด


***ใส่ได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะกด * เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า

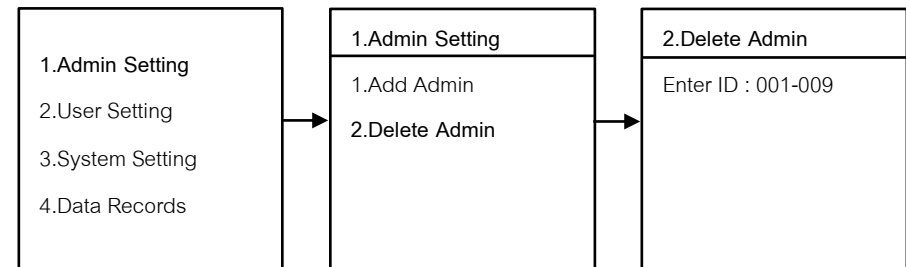

1.2 Delete Admin

- 1.2.1 กด 1 Admin Setting
- 1.2.2 กด 2 Delete Admin
- 1.2.3 ใส่เลข 001 – 009 ตามด้วย # เพื่อทำการลบ Admin

2. User Setting

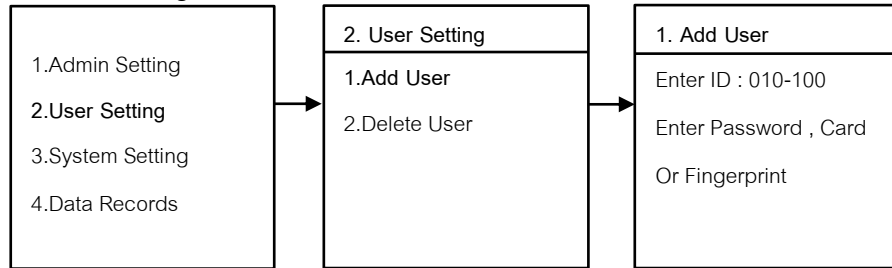

2.1 Add User


2.1.1 กด 2 User Setting

2.1.2 กด 1 Add User

2.1.3 ใส่เลข ID : 010 – 100 ตามด้วย # เพื่อทำการเพิ่ม User

2.1.4 เพิ่ม ลายนิ้วมือ , รหัส , การ์ด

***ใส่ได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะกด * เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า

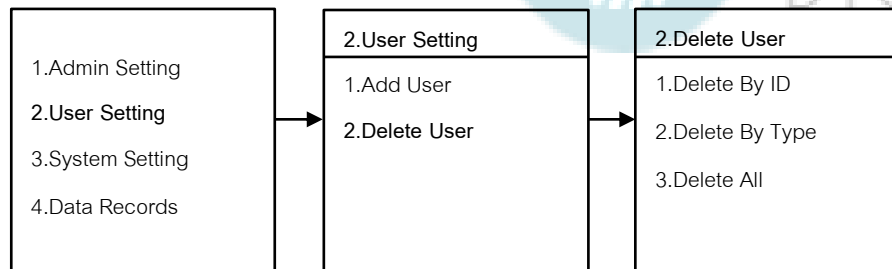

2.2 Delete User

2.2.1 กด 2 User Setting

2.2.2 กด 2 Delete User

2.2.3 กด 1 Delete By ID ใส่เลข 010 - 100 ตามด้วย #


2.2.4 กด 2 Delete By Tpye

- กด 1 ลบ Fingerprints ทั้งหมด
- กด 2 ลบ Passwords ทั้งหมด
- กด 3 ลบ Card ทั้งหมด

2.3.5 กด 3 Delete All ลบทั้งหมด

**ข้อความระวัง ข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกลบทั้งหมด

3. System Setting


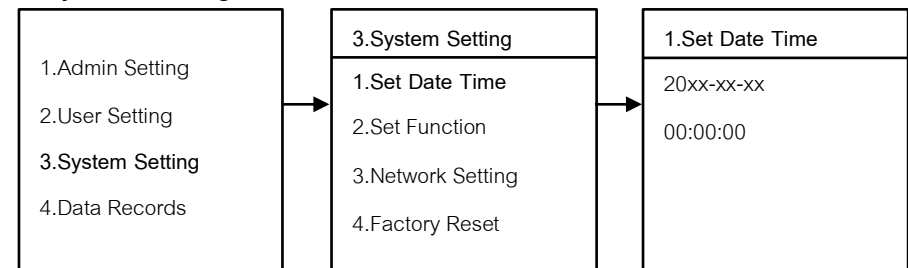


3.1 Set Date Time

3.1.1 กด 3 System Setting

3.1.2 กด 1 Set Date Time

3.1.3 กรอบ วัน เดือน ปี และ เวลา

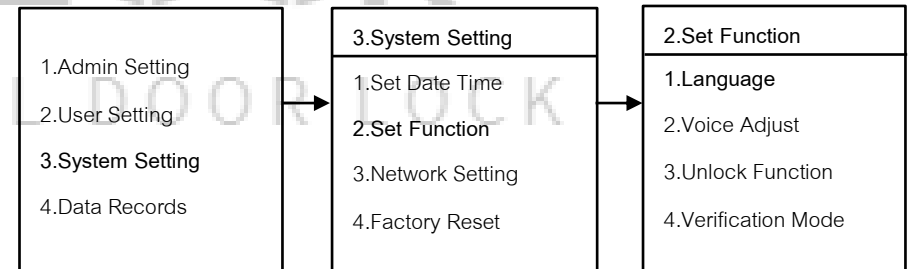



3.2.1 Language

3.2.1.1 กด 3 System Setting

3.2.1.2 กด 2 Set Function

3.2.1.3 กด 1 Language

- กด 1 Chinese ภาษาจีน
- กด 2 English ภาษาอังกฤษ

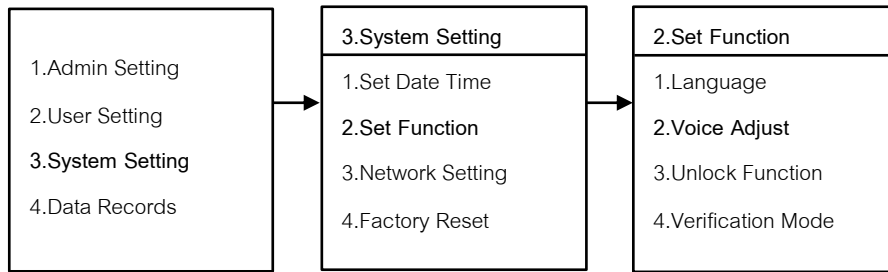



3.2.2 Voice Adjust

3.2.2.1 กด 3 System Setting

3.2.2.2 กด 2 Set Function

3.2.2.3 กด 2 Volume Adjust

- กด 1 Volume Down ลดเสียง
- กด 2 Volume Up เพิ่มเสียง

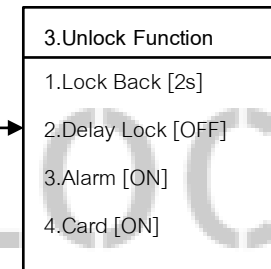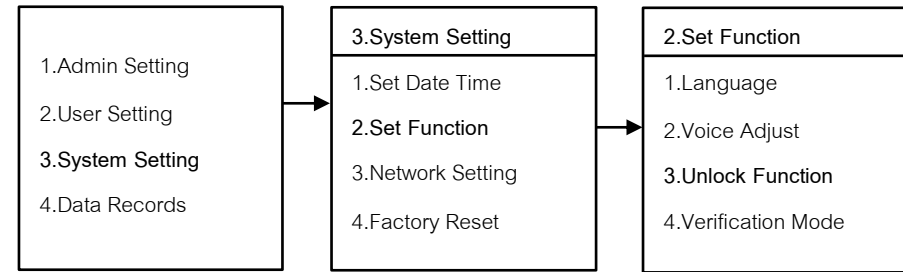


3.2.3 Open Door Set

3.3.3.1 กด 3 System Setting

3.3.3.2 กด 2 Set Function

3.3.3.3 กด 3 Unlock Function

- กด 1 LockBack [2-9 วินาที] คือการตั้งเวลาเดี่ยล็อค 1 แขนแรก ค้างไว้กี่วินาที กำหนดได้ 2-9 วินาที
- กด 2 DelayLock [OFF , วินาที] คือการตั้งเวลาเดี่ยล็อค 3 แขนกลาง สั่งให้ล็อคกี่วินาที ปิด หรือ กำหนดเวลาวินาที
- กด 3 Alarm [ON , OFF] คือเสียง Alarm เวลาโดนงัด
- กด 4 Card [ON , OFF] คือการตั้งรองรับการ์ดปิดหรือเปิด

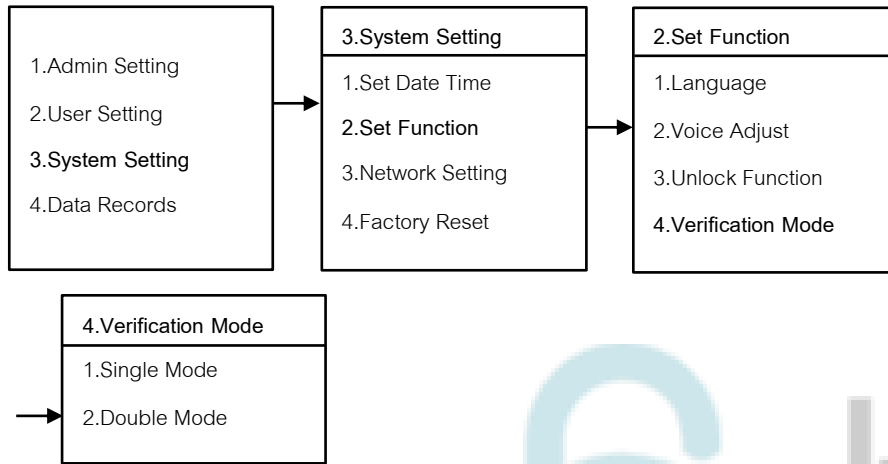

3.2.4 Verification Mode

3.2.4.1 กด 3 System Setting

3.2.4.1 กด 2 Set Function



3.3.4.3 กด 4 Verification Mode

- กด 1 Single Mode ใช้การปลดล็อก 1 วิธี

- กด 2 Double Mode ใช้การปลดล็อก 2 วิธี



HILOCK
DIGITAL DOOR LOCK

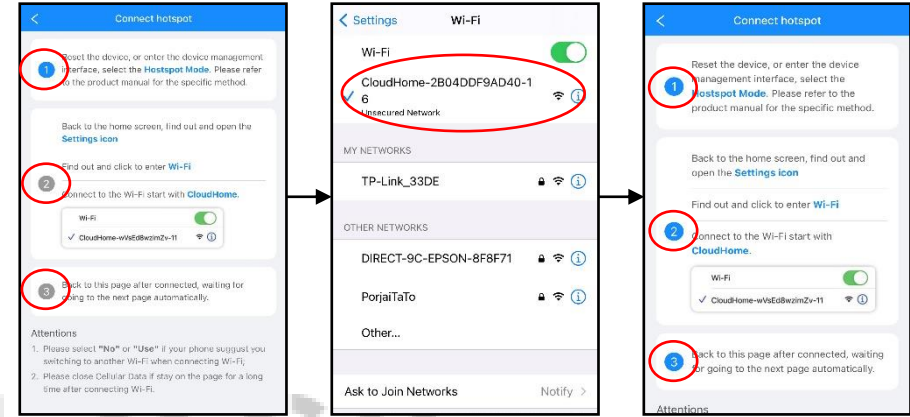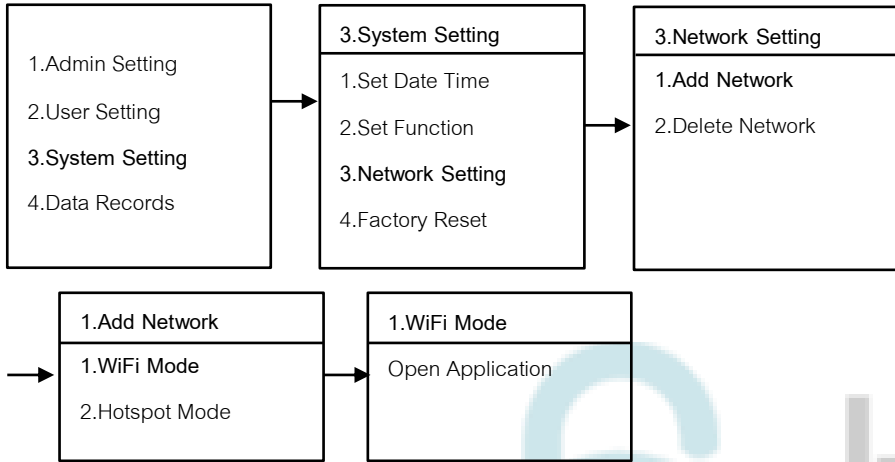


3.3.1 Add Network Setting

- 3.3.1.1 กด 3 System Setting
- 3.3.1.2 กด 3 Network Setting
- 3.3.1.3 กด 1 Add Network
- 3.3.1.4 กด 1 WiFi Mode หรือ กด 2 Hotspot Mode


- 3.3.1.8 ข้อ 1 เปิดหน้า Connect hotspot
- 3.3.1.9 ไปที่ Wi-Fi ของเครื่องและทำการเชื่อมต่อ CloudHome-xxxxxx-xx
- 3.3.1.10 กลับมาที่หน้า Connect hotspot
- 3.3.1.11 ข้อ 2 และ ข้อ 3 จะดำเนินการอัตโนมัติ รอประมาณ 5-20 วินาที




- 3.3.1.5 เปิด Application USmart Go บนมือถือ
- 3.3.1.6 Add Device
- 3.3.1.7 Add Wi-Fi Device

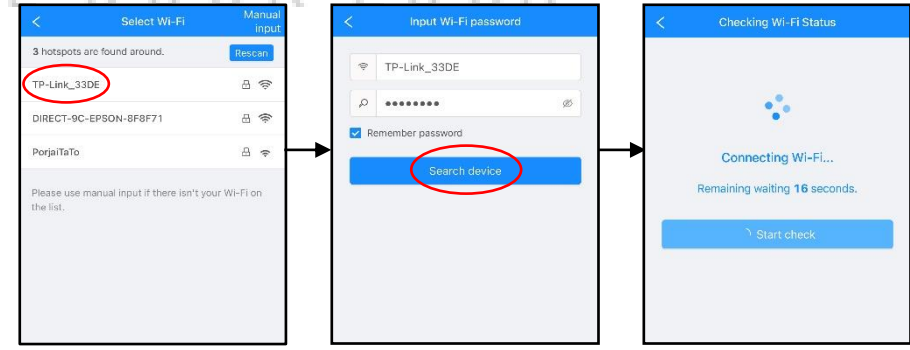

- 3.3.1.12 เลือก Wi-Fi ที่เป็น 2.4G
- 3.3.1.13 ใส่รหัส Wi-Fi กด Search device
- 3.3.1.14 รอการเชื่อมต่อประมาณ 30-60 วินาที

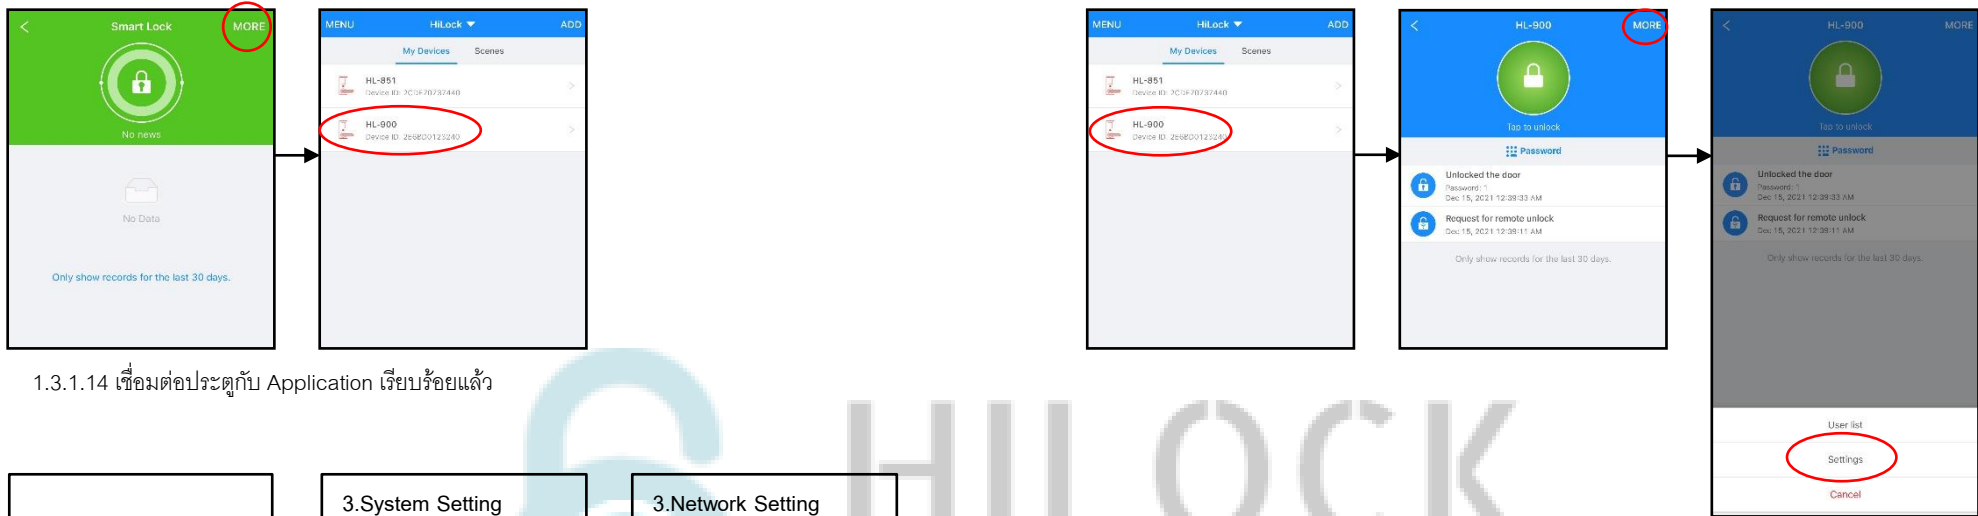

1.3.1.14 เชื่อมต่อประตูกับ Application เรียบร้อยแล้ว

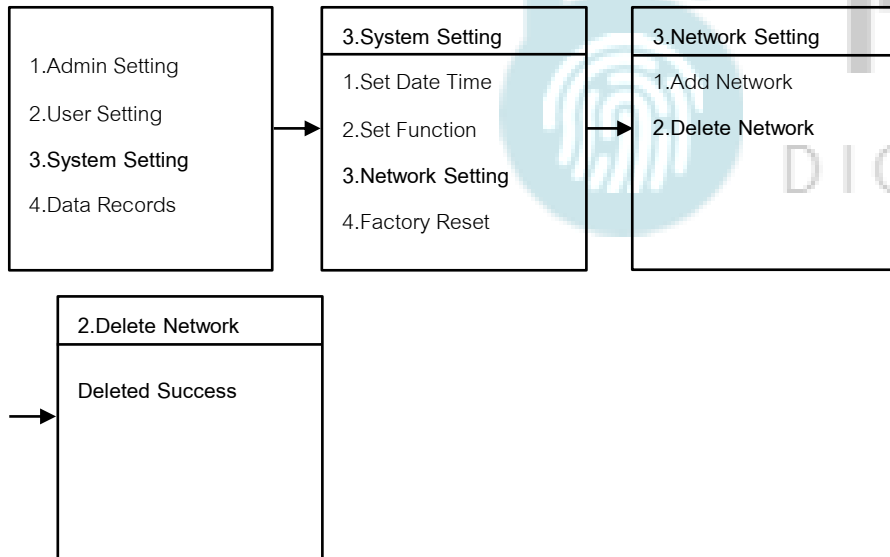


3.3.2 Delete Network User

3.3.2.1 กด 1 Admin Setting

3.3.2.2 กด 3 Network Setting

3.3.2.3 กด 2 Delete Network

3.3.2.4 ลบการเชื่อมต่อประตูกับ Application เรียบร้อยแล้ว

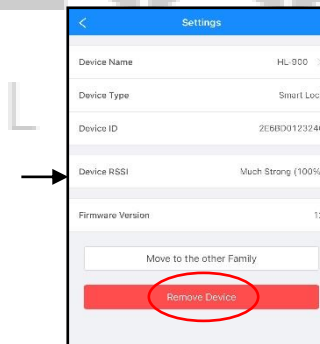


3.3.2.5 เปิด Application USmart Go บนมือถือ

3.3.2.6 เลือกประตูที่จะทำการลบ

3.3.2.7 กด MORE และกด Settings

3.3.2.8 Remove Device ลบประตูออกจาก Application

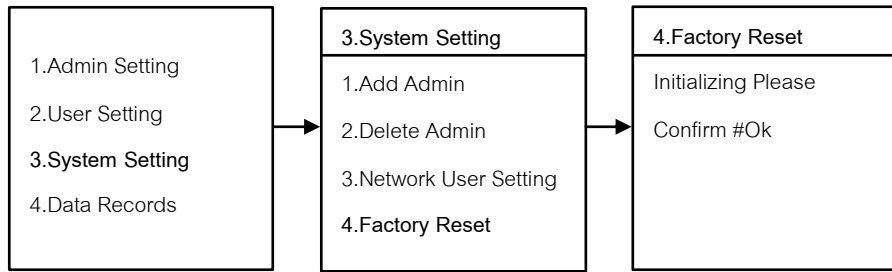


3.4 Factory Reset

3.4.1 กด 3 System Setting

3.4.2 กด 4 Factory Reset

3.4.2 กด # เพื่อตกลง หรือ กด * เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า

4.Data Records

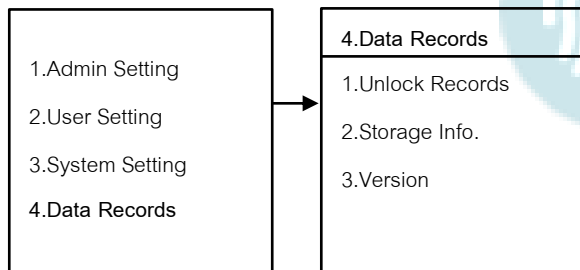

4.1 กด 1 Unlock Records เพื่อเรียกดูข้อมูลการเปิดประตู


4.2 กด 2 Storage Info. เพื่อเรียกดูการบันทึกข้อมูล

4.3 กด 3 Version เพื่อเรียกดู Version




HILOCK
DIGITAL DOOR LOCK

วิธีใช้งาน Application USmart Go

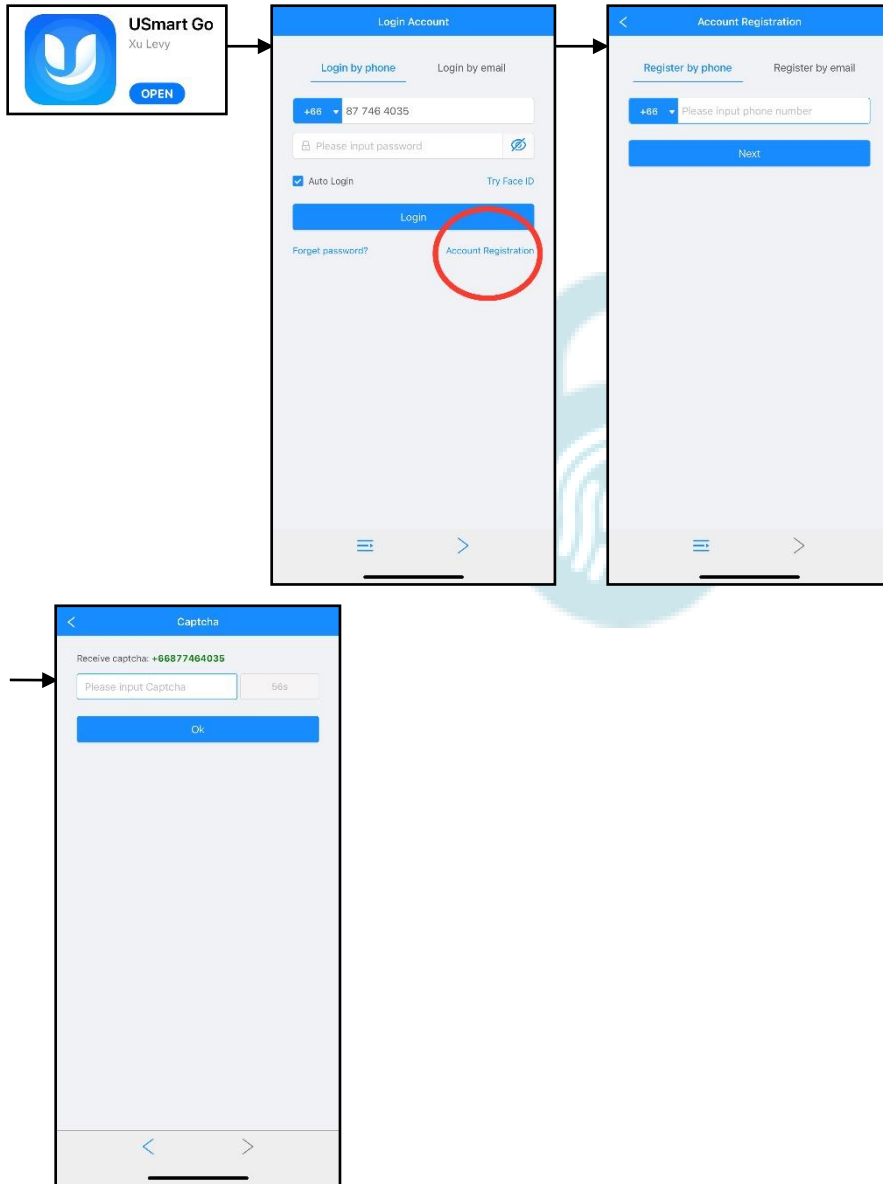


1. ลงทะเบียนการใช้งาน

- 1.1 โหลด Application USmart Go
- 1.2 กด Account Registration
- 1.3 กรอก เบอร์มือถือ หรือ Email เพื่อลงทะเบียน
- 1.4 กรอบ Captcha ที่ถูกส่งมาทาง ข้อความ หรือ Email
- 1.5 ลงทะเบียนเรียบร้อย

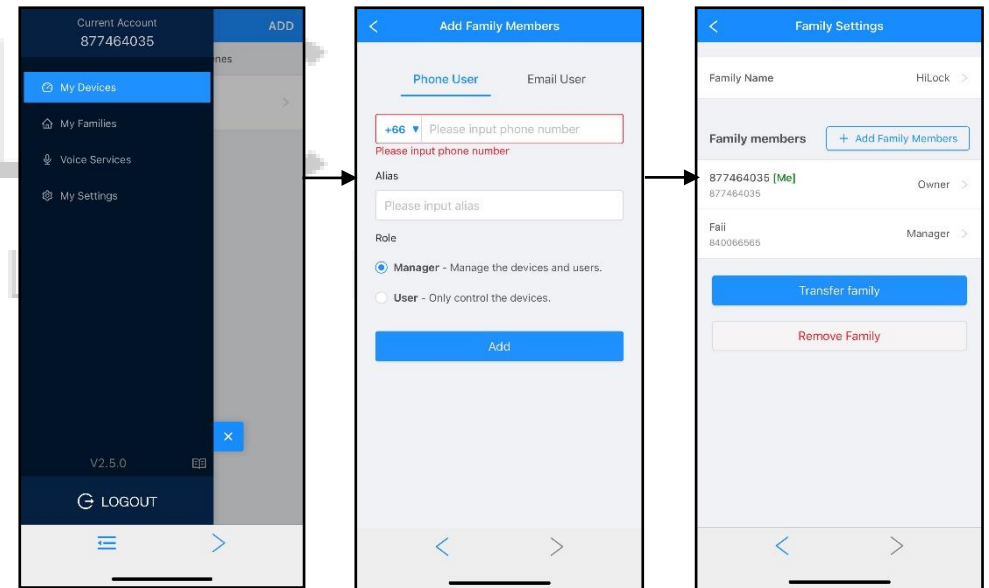

2. เพิ่ม User ใช้งาน Application

- 2.1 กด Menu มุมซ้ายบน
- 2.2 กด My Devices
- 2.3 หน้า Add Family Member
 - กรอก เบอร์มือถือ หรือ Email ของ User ที่จะทำการเพิ่ม
 - Alias : ตั้งชื่อ
 - Role : Manager (มีสิทธิ์จัดการ Application) หรือ User (ผู้ใช้นั้น)
- 2.4 กด Add เพิ่มผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

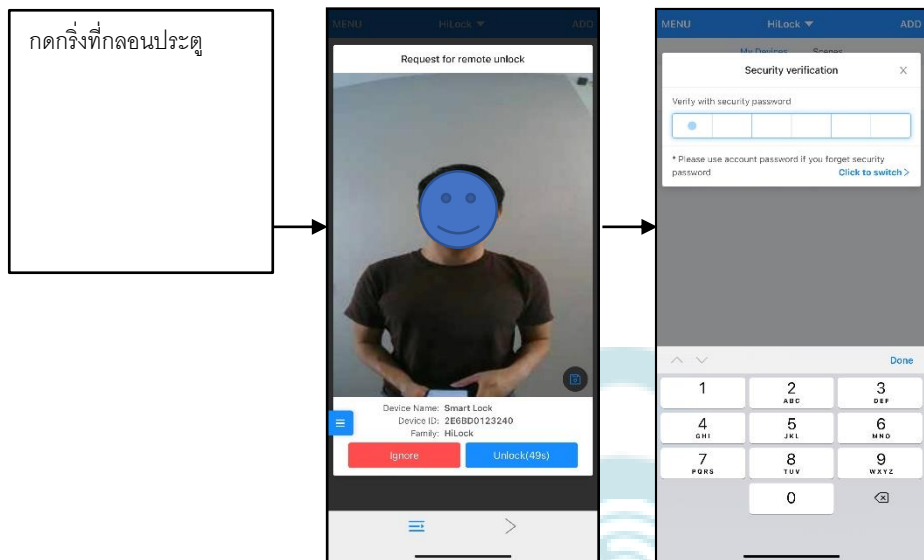

3.สั่งเปิดประตูระยะไกล แบบบันทึกภาพผู้มากดกริ่ง

3.1 กดกริ่งที่กลอนประตู รูปภาพคนที่กดกริ่งจะถูกส่งไปแสดงที่ Application

3.2 เข้าที่ Application

- กด Unlock เพื่อสั่งเปิดกลอนประตู ตามด้วยรหัส 6 หลัก
- กด Ignore ทำการยกเลิกคำสั่ง