


วิธีเข้าโหมด Setting ครั้งแรก

1. *# ใส่รหัส 1-6 ตามด้วย #

วิธีเข้าโหมด Setting

1. กด *# รหัส Admin ตามด้วย # หรือ สแกนนิ้ว Admin


1.Add User

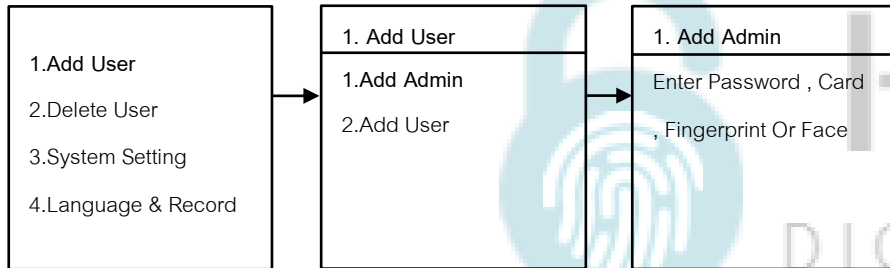

1.1 Add Admin

- 1.1.1 กด 1 Add User
- 1.1.2 กด 1 Add Admin
- 1.1.3 เพิ่ม ลายนิ้วมือ , รหัส , การ์ด


***ใส่ได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะกด * เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า

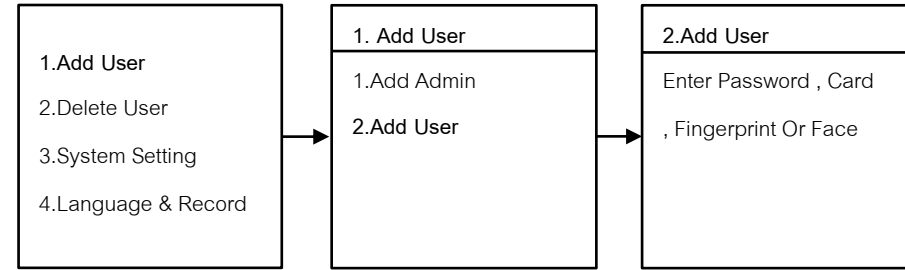

1.2 Add User

- 1.2.1 กด 1 Add User
 - 1.2.2 กด 2 Add User
 - 1.2.3 เพิ่ม ลายนิ้วมือ , รหัส , การ์ด
- ***ใส่ได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะกด * เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า


2.Delete User

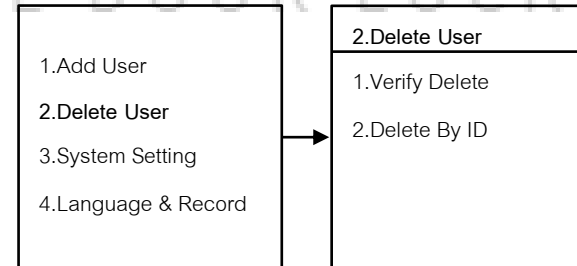

2.1 Verify Delete


- 2.1.1 กด 2 Delete User
- 2.1.2 กด 1 Verify Delete
 - ใส่ ลายนิ้วมือ , รหัส , การ์ด ที่จะทำการลบ
- 2.1.3 กด 2 Delete By ID
 - ใส่ User ID ที่จะทำการลบ

3.System Setting

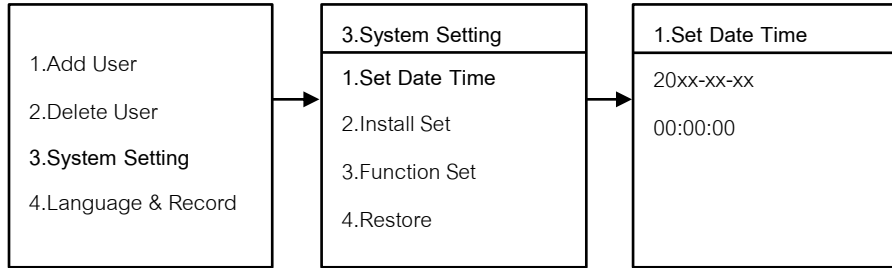

3.1 Set Date Time


- 3.1.1 กด 3 System Setting
- 3.1.2 กด 1 Set Date Time
- 3.1.3 กรอบ วัน เดือน ปี และ เวลา

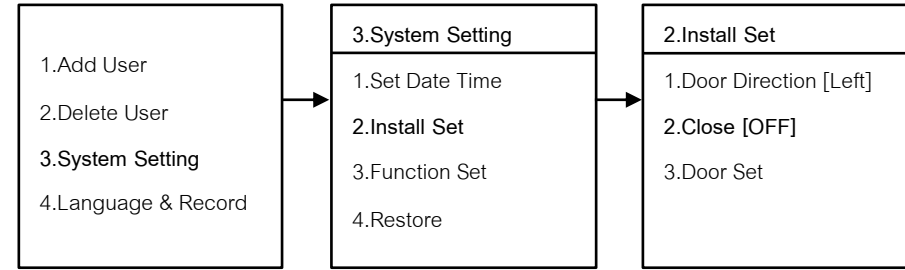

3.2.2 Close


- 3.2.2.1 กด 3 System Setting
- 3.2.2.2 กด 2 Install Set
- 3.2.2.3 กด 2 Close

- กด 2 Close [OFF , วินาที] คือการตั้งเวลาเดือยล็ค 3 แกนกลาง สั่งให้ล็คที่วินาที ปิด หรือ กำหนดเวลาวินาที

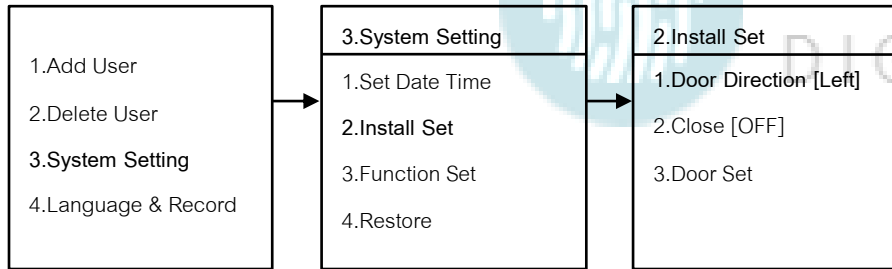

3.2.1 Door Direction

- 3.2.1.1 กด 3 System Setting
- 3.2.1.2 กด 2 Install Set
- 3.2.1.3 กด 1 Door Direction
 - Left : ประตูด้านซ้าย
 - Right : ประตูด้านขวา

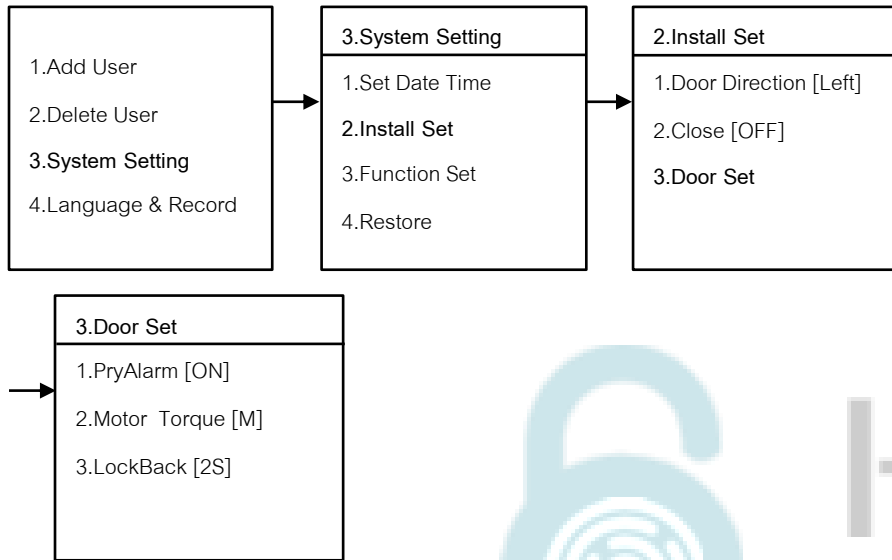

3.2.3 Door Set

3.2.3.1 กด 3 System Setting


3.2.3.2 กด 2 Install Set

3.2.3.3 กด 3 Door Set

- กด 1 PryAlarm [ON , OFF] คือเสียง Alarm เวลาโดนงัด
- กด 2 Motor Torque[Low,Medium,High] คือกำหนดแรงบิดของมอเตอร์
- กด 3 LockBack [2-9 วินาที] คือการตั้งเวลาเดือยล๊อค 1 แกนแรก ค้างไว้กี่วินาที กำหนดได้ 2-9 วินาที




HILOCK
DIGITAL DOOR LOCK

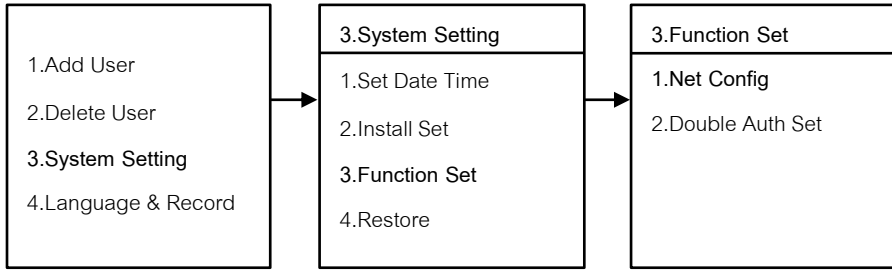


3.3.1 Net Config


- 3.3.1.1 กด 3 System Setting
- 3.3.1.2 กด 3 Function Set
- 3.3.1.3 กด 1 Net Configing...(WX)

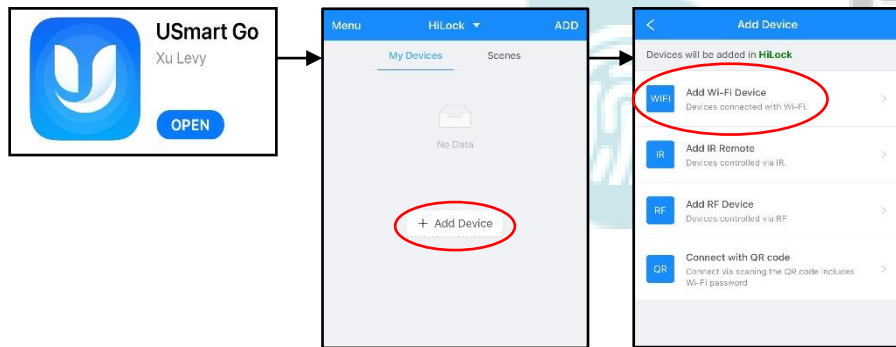


- 3.3.1.5 เปิด Application USmart Go บนมือถือ
- 3.3.1.6 Add Device
- 3.3.1.7 Add Wi-Fi Device

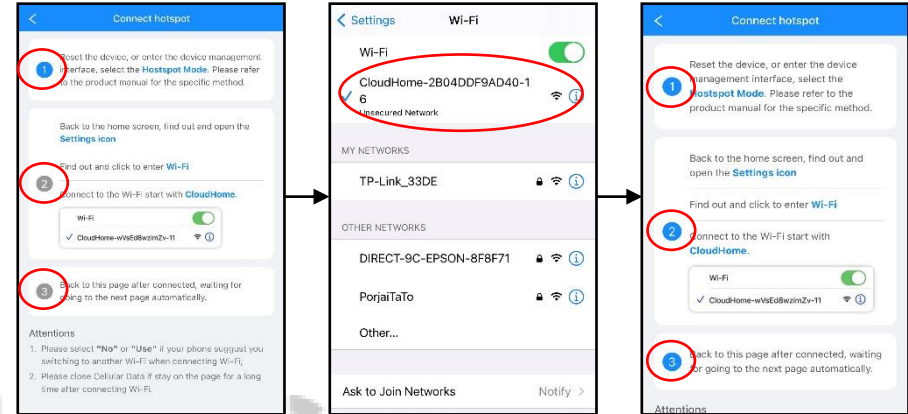

- 3.3.1.8 ข้อ 1 เปิดหน้า Connect hotspot
- 3.3.1.9 ไปที่ Wi-Fi ของเครื่องและทำการเชื่อมต่อ CloudHome-xxxxxx-xx
*** ขณะที่กำลังกดปุ่ม Configing...(WX)
- 3.3.1.10 กลับมาที่หน้า Connect hotspot
- 3.3.1.11 ข้อ 2 และ ข้อ 3 จะดำเนินการอัตโนมัติ รอประมาณ 5-20 วินาที

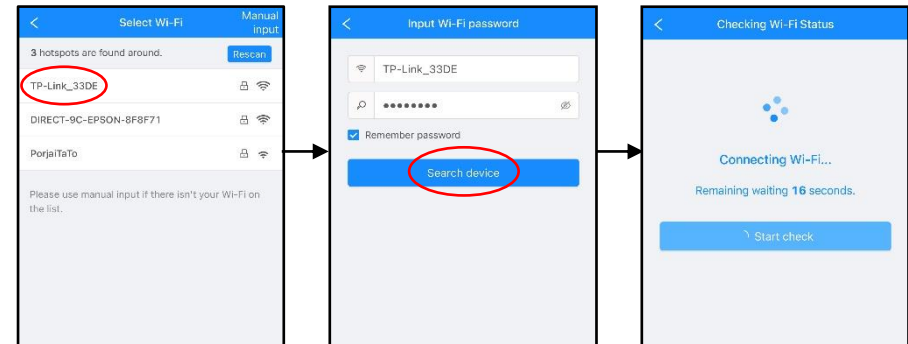

- 3.3.1.12 เลือก Wi-Fi ที่เป็น 2.4G
- 3.3.1.13 ใสรหัส Wi-Fi กด Search device
- 3.3.1.14 รอการเชื่อมต่อประมาณ 30-60 วินาที

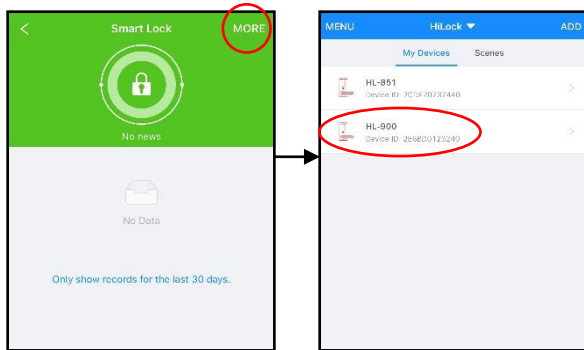



1.3.1.14 เชื่อมต่อประตูกับ Application เรียบร้อยแล้ว



HILOCK

DIGITAL LOCK

3.3.2 Delete Network User

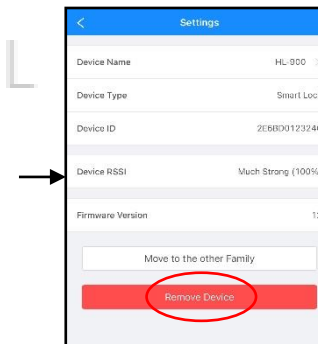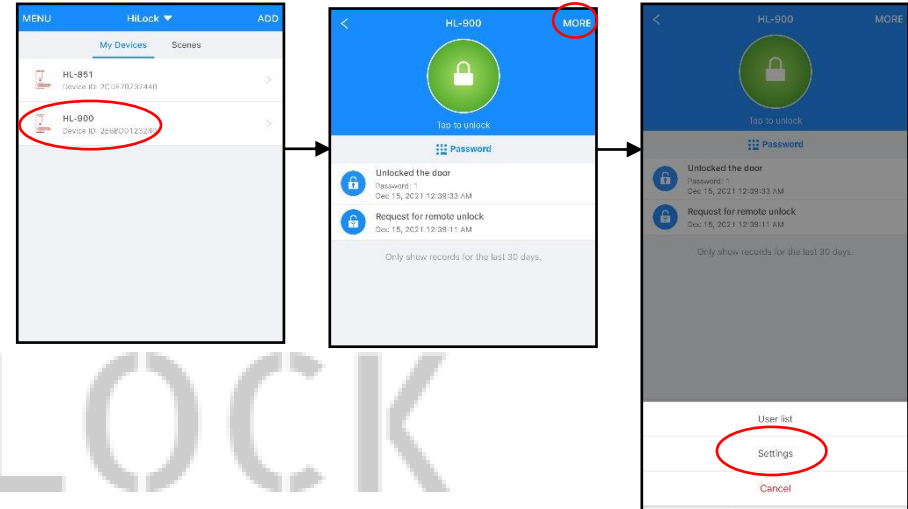


3.3.2.1 เปิด Application USmart Go บนมือถือ

3.3.2.2 เลือกประตูที่จะทำการลบ

3.3.2.3 กด MORE และกด Settings

3.3.2.4 Remove Device ลบประตูออกจาก Application

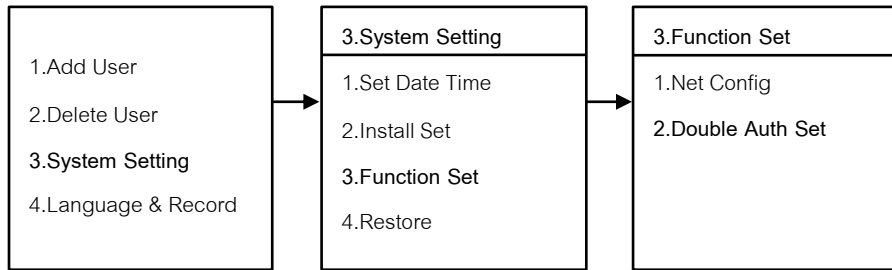

3.3.2 Double Auth Set


3.3.2.1 กด 3 System Setting

3.3.2.2 กด 3 Function Set

3.3.2.3 กด 2 Double Auth Set

- กด 1 Disable คือปิดใช้การปลดล็อค 2 วิธี

- กด 2 Enable คือเปิดใช้การปลดล็อค 2 วิธี

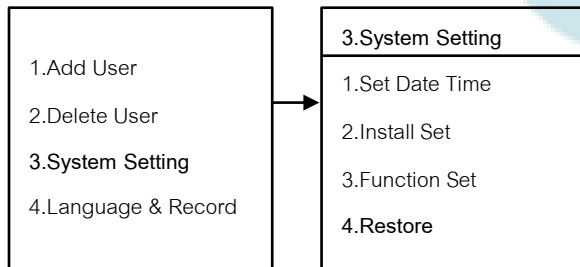

3.3.4 Restore


3.3.4.1 กด 3 System Setting

3.3.4.2 กด 4 Restore

- กด * คือกลับเมนูก่อนหน้า

- กด # คือตกลงทำการรีเซ็ต ตั้งค่าโรงงาน

4.Language & Log

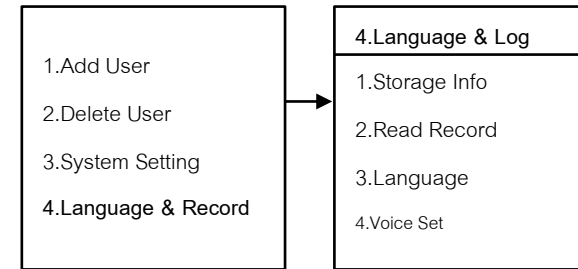

4. Language & Log

4.1 Storage Info คือการเรียกดูข้อมูล Admin , User

4.2 Read Record คือการเรียกดูข้อมูล การใช้งานประตู

4.3 Language คือเปลี่ยนภาษา

- กด 1 Chinese ภาษาจีน

- กด 2 English ภาษาอังกฤษ

4.4 Voice Set คือเสียง

- กด 1 Enable Voice เปิดเสียง

- กด 2 Disable Voice ปิดเสียง

5.ปุ่มเครื่องหลัง




5.1 กด OK เปิดจอ LCD และเปิดกล้อง

5.2 กด ➡ อีกเข้าเพื่อเข้าเมนู


5.3 กด ⬅ ค้างเพื่อกลับเมนูก่อนหน้า

วิธีใช้งาน Application USmart Go

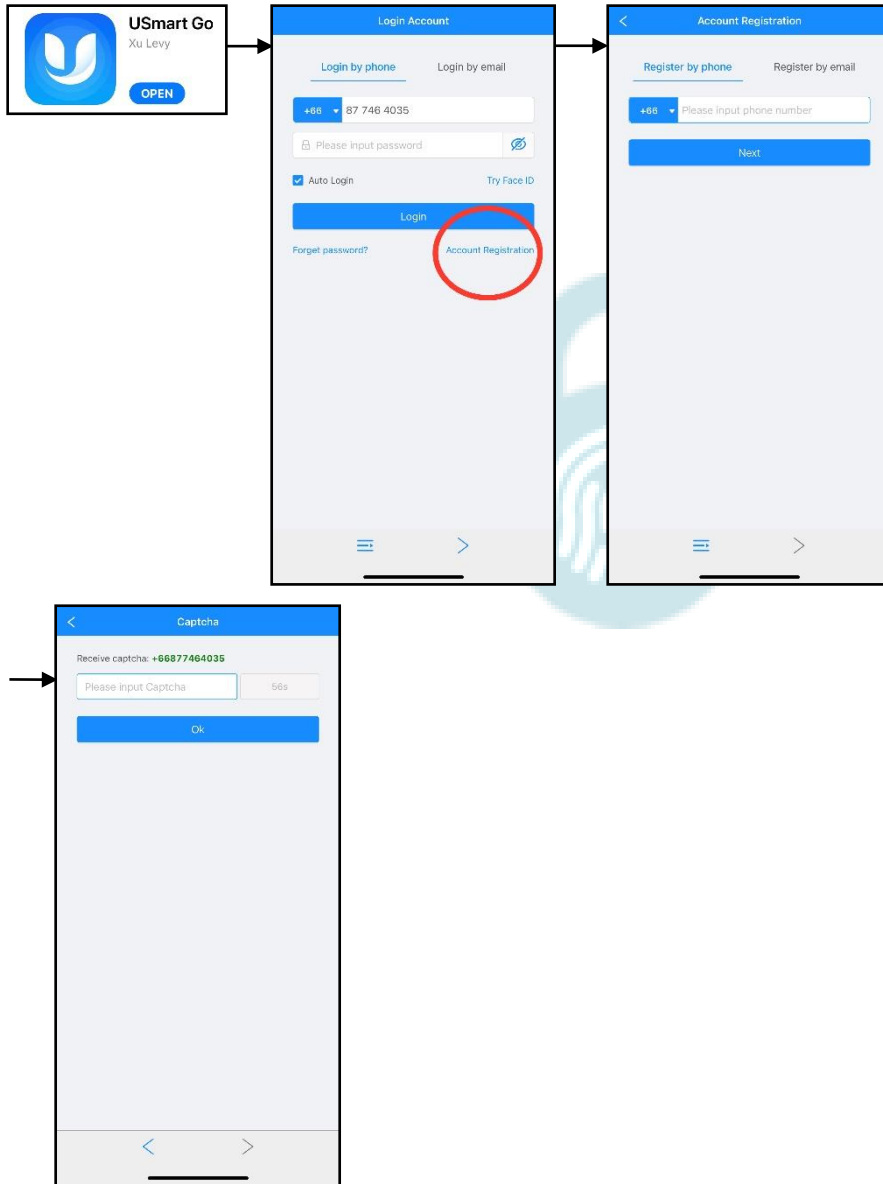


1. ลงทะเบียนการใช้งาน

- 1.1 โหลด Application USmart Go
- 1.2 กด Account Registration
- 1.3 กรอก เบอร์มือถือ หรือ Email เพื่อลงทะเบียน
- 1.4 กรอบ Captcha ที่ถูกส่งมาทาง ข้อความ หรือ Email
- 1.5 ลงทะเบียนเรียบร้อย

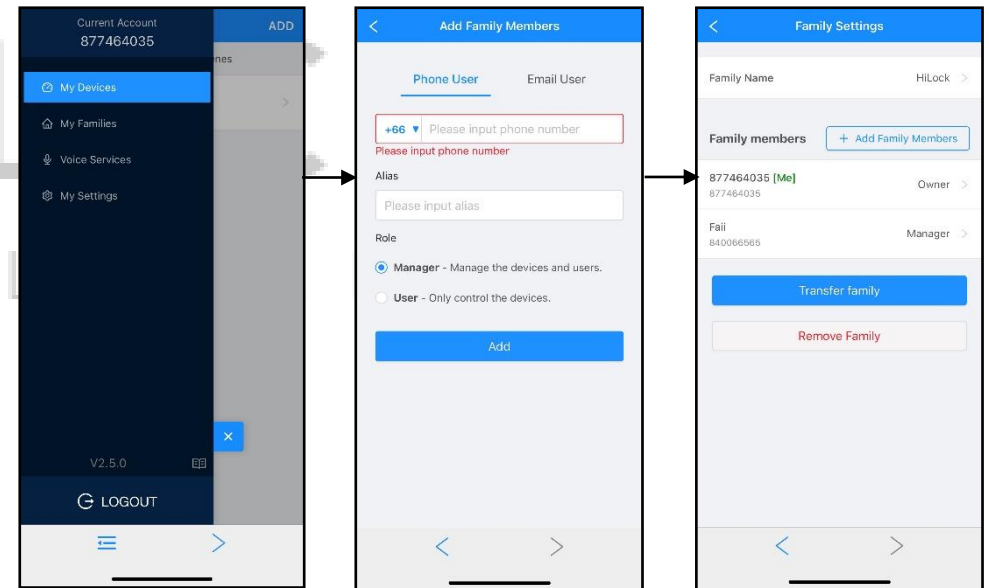

2. เพิ่ม User ใช้งาน Application

- 2.1 กด Menu มุมซ้ายบน
- 2.2 กด My Devices
- 2.3 หน้า Add Family Member
 - กรอก เบอร์มือถือ หรือ Email ของ User ที่จะทำการเพิ่ม
 - Alias : ตั้งชื่อ
 - Role : Manager (มีสิทธิ์จัดการ Application) หรือ User (ผู้ใช้นั้น)
- 2.4 กด Add เพิ่มผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

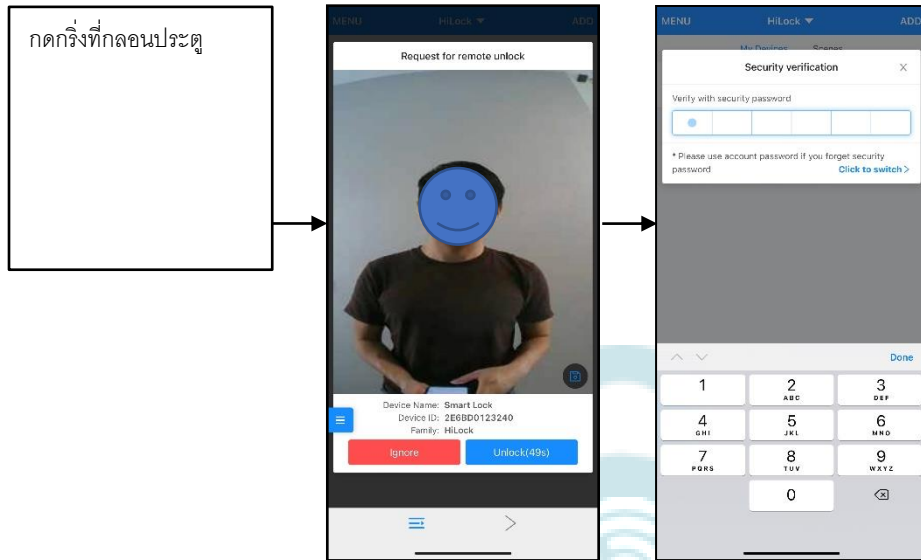

3.สั่งเปิดประตูระยะไกล แบบบันทึกภาพผู้มากดกริ่ง

3.1 กดกริ่งที่กลอนประตู รูปภาพคนที่กดกริ่งจะถูกส่งไปแสดงที่ Application

3.2 เข้าที่ Application

- กด Unlock เพื่อสั่งเปิดกลอนประตู ตามด้วยรหัส 6 หลัก
- กด Ignore ทำการยกเลิกคำสั่ง