

ตั้งค่าเริ่มต้น
1.เชื่อมต่อ WIFI
2.ตั้งค่า Tamper (แจ้งเตือนงัด)
3.ตั้งค่า IR sensor สแกน
ใบหน้า

1.เชื่อมต่อ WIFI

- กด 1# ตามด้วย รหัส Admin # หรือ สแกนนิ้ว Admin
- การเข้าเชื่อมต่อ WIFI

2.ตั้งค่า Tamper (แจ้งเตือนงัด)

- กด 4# ตามด้วย รหัส Admin # หรือ สแกนนิ้ว Admin
- Tamper [ON,OFF] คือตั้งค่าระบบแจ้งเตือนเวลาโดนงัด

3.ตั้งค่า IR sensor สแกนใบหน้า

- กด 5# ตามด้วย รหัส Admin # หรือ สแกนนิ้ว Admin
- IR sensor [ON,OFF] คือตั้งค่า Sensor สแกนใบหน้า


วิธีเข้าโหมด Setting ครั้งแรก

- กด *# เข้าโหมด Setting

วิธีเข้าโหมด Setting


- กด *# รหัส Admin ตามด้วย # หรือ สแกนนิ้ว Admin

1.New User

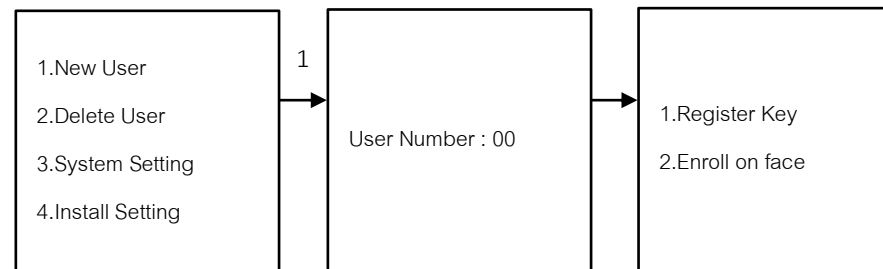

1.1 Add Admin (เพิ่ม Admin)


- กด 1 New User
 - กด 00 #
 - กด 1 ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส
 - กด 2 ใบหน้า
- เพิ่ม ใบหน้า, ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)
- ***เพิ่ม ใบหน้า, ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส ได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะกด * เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า

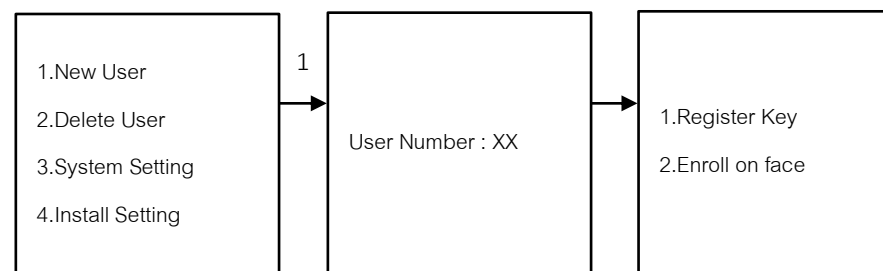

1.2 Add User (เพิ่ม User)

- กด 1 New User
 - กด XX #
 - กด 1 ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส
 - กด 2 ใบหน้า
- เพิ่ม ใบหน้า, ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส (ใส่รหัสแล้วตามด้วย # และยืนยันรหัสอีกครั้ง ตามด้วย #)
- ***เพิ่ม ใบหน้า, ลายนิ้วมือ, การ์ด, รหัส ได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะกด * เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า

2.Delete User

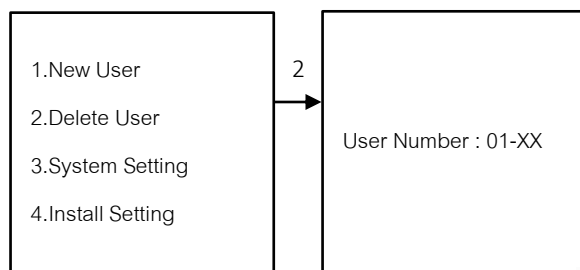


2.1 Delete User (ลบ User)

- กด 2 Delete User

- ใส่เลข XX ตามด้วย # เพื่อทำการลบ User

3.System Setting (ตั้งค่าระบบ)

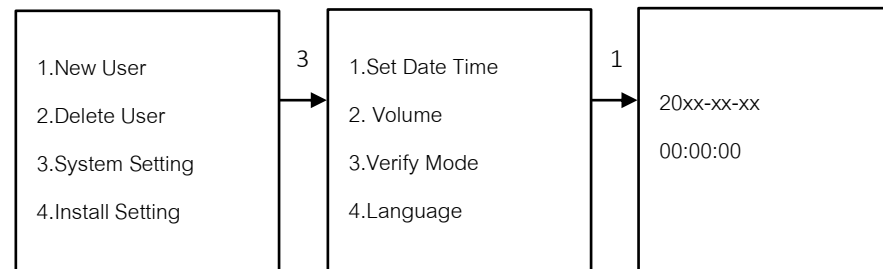


3.1 Set Date Time (ตั้งค่า วันเดือนปี เวลา)

- กด 3 System Setting

- กด 1 Set Date Time

- ใส่ข้อมูล วัน เดือน ปี และ เวลา

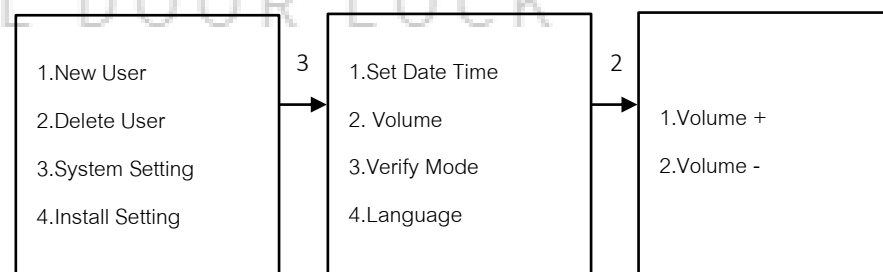


3.2 Language & Volume (ภาษา และ เสียง)

- กด 3 System Setting

- กด 2 Volume


- กด 1 Volume + เพิ่มเสียง

- กด 2 Volume - ลดเสียง

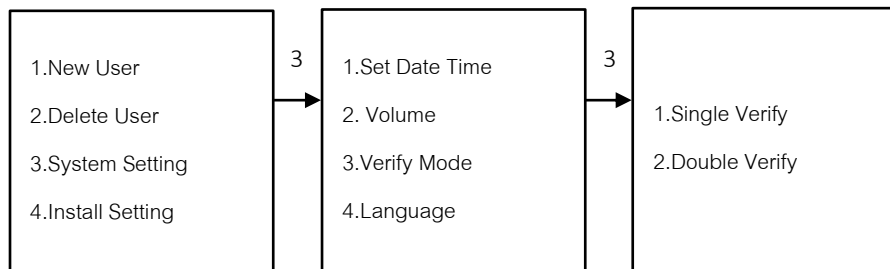

3.3 Verify Mode (ตั้งค่าปลดล็อค 2 วิธี)


- กด 3 System Setting
- กด 3 Verify Mode
 - กด 1 Single Verify ใช้การปลดล็อค 1 วิธี
 - กด 2 Double Verify ใช้การปลดล็อค 2 วิธี

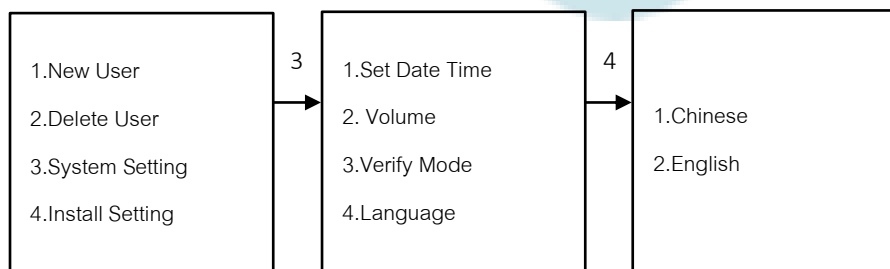

3.4 Language (ตั้งค่าภาษา)


- กด 3 System Setting
- กด 4 Language
 - กด 1 Chinese ภาษาจีน
 - กด 2 English ภาษาอังกฤษ

4.Install Setting (ตั้งค่าติดตั้ง)

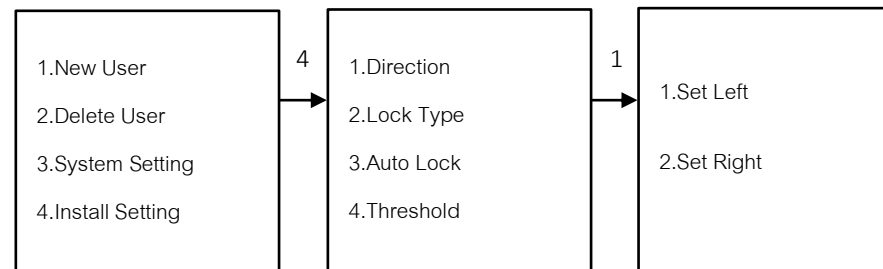


4.1 Direction (ตั้งค่า ประตูด้านซ้ายหรือขวา)

- กด 4 Install Setting
- กด 1 Direction
 - กด 1 Set Left คือตั้งค่าตามประตูที่ติดตั้ง ด้านซ้าย
 - กด 2 Set Right คือตั้งค่าตามประตูที่ติดตั้ง ด้านขวา

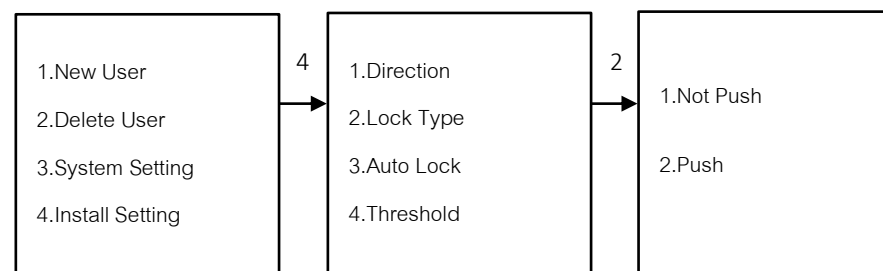

4.2 Lock Type (ตั้งค่า สำหรับบานผลัก)


- กด 4 Install Setting
- กด 2 Lock Type
 - กด 1 Not Push คือไม่ใช่ประตูผลัก
 - กด 2 Push คือประตูผลัก

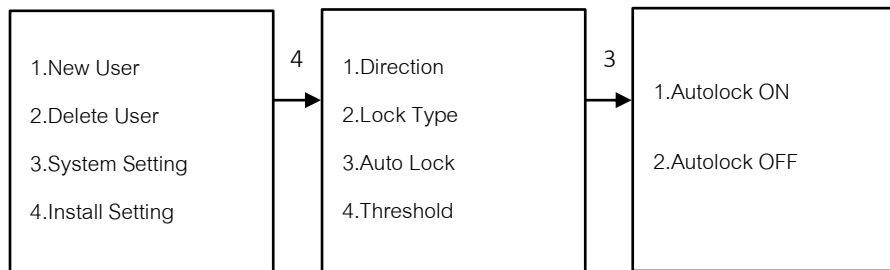

4.3 Auto Lock (ตั้งค่า เดี่ยวล็อก 3 แกนกลาง)


- กด 4 Install Setting
- กด 3 Auto Lock
 - กด 1 Autolock ON คือเปิดตั้งค่าเดี่ยวล็อก 3 แกนกลาง
 - กด 2 Autolock OFF คือปิดตั้งค่าเดี่ยวล็อก 3 แกนกลาง

5.Record (เรียกดูข้อมูล)

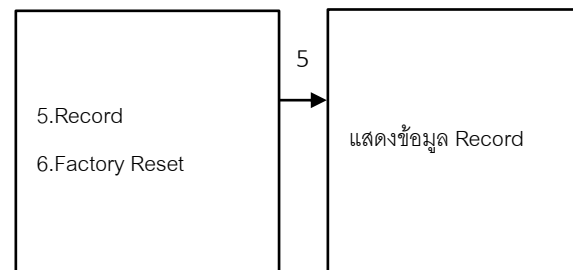

5.1 Direction (ตั้งค่า ประตูด้านซ้ายหรือขวา)


- กด 5 Record
- เรียกดูประวัติการเข้า

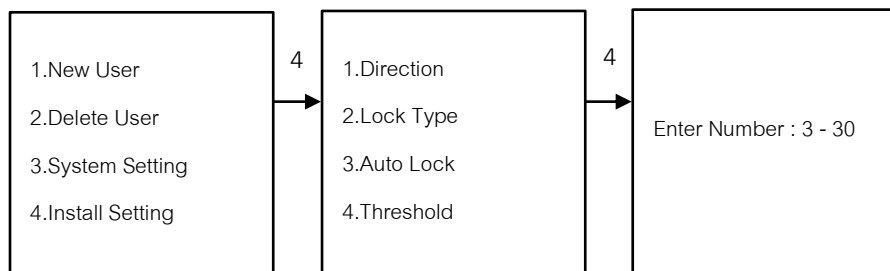

4.4 Threshold (ตั้งค่า เวลาเดี่ยวล็อก 3 แกนกลาง)

- กด 4 Install Setting
- กด 4 Threshold
 - การตั้งเวลาเดี่ยวล็อก 3 แกนกลาง สั่งให้ล็อกกี่วินาที ใส่ตัวเลข 3-30 วินาที

6.Factory Reset (ตั้งค่าโรงงาน)

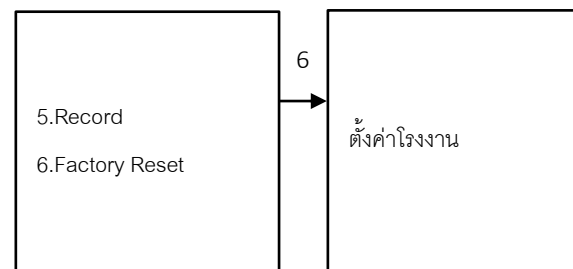

6.1 Factory Reset (ตั้งค่าโรงงาน)





- กด 6 Factory Reset
- กด # เพื่อทำการตั้งค่าโรงงาน

ตั้งค่าเริ่มต้น

1. เชื่อมต่อ WIFI

เชื่อมต่อ WIFI (ตั้งค่า WiFi)

- กด 1# ตามด้วย รหัส Admin # หรือ สแกนนิ้ว Admin
- เพื่อทำการเชื่อมต่อ WIFI

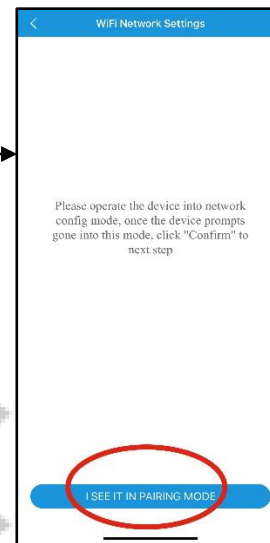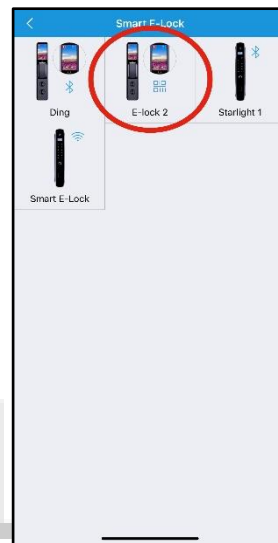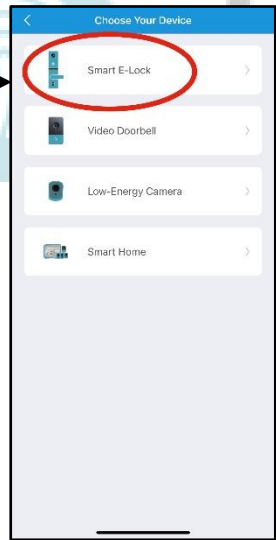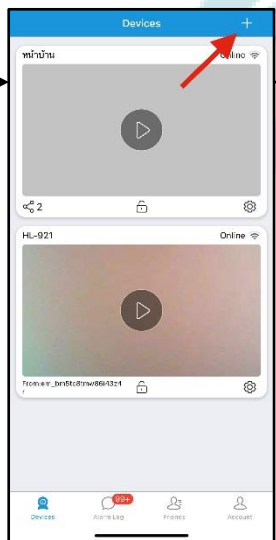

- กด E-Lock 2
- กด I SEE IT IN PAIRING MODE
- Device Name : ใส่ชื่อ
- WiFi : เลือก Wi-Fi ที่เป็น 2.4G
- Password : ใส่รหัส WiFi
- กด Next

- เปิด Application Xhome บนมือถือ
- กด + Add device
- กด Smart E-Lock



- นำ QR Code ไปสแกนที่ตัวเครื่องกลอนประตู

7. หน้าจอเครื่องหลัง




7.1 ปุ่มหลังเครื่อง

- กด  เปิดจอ LCD และเปิดกล่อง




วิธีใช้งาน Application Xhome

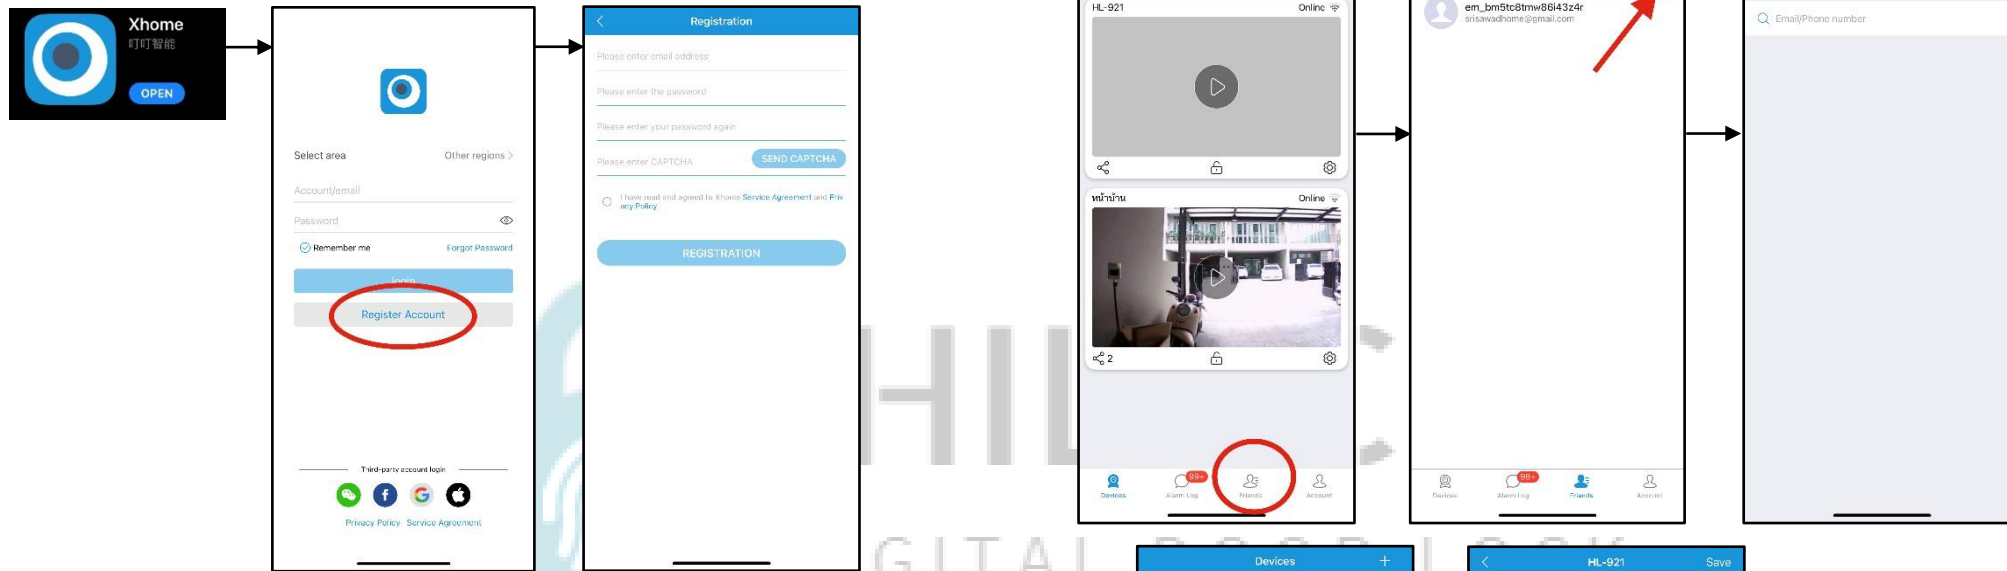

1. ลงทะเบียนการใช้งาน


- โหลด Application Xhome
- กด Register Account
- กรอก Email เพื่อลงทะเบียน
- กรอก Password
- กรอก Captcha ที่ถูกส่งมาจาก Email
- ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

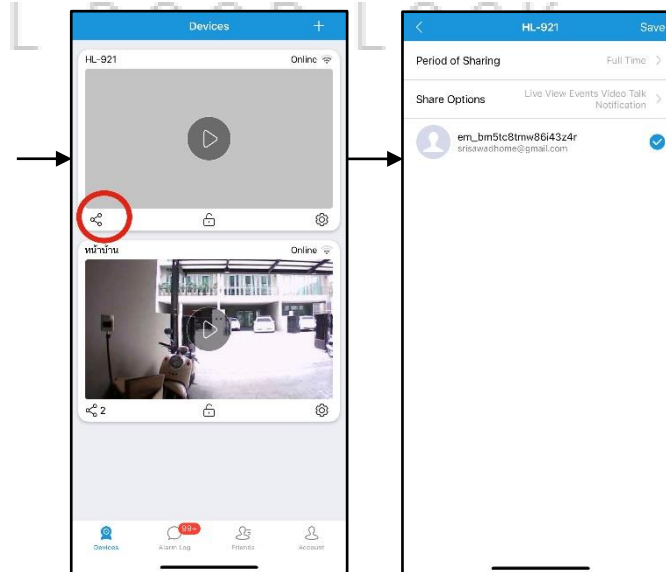

2. เพิ่ม User ใช้งาน Application



- กด Friends
- กด + มุมขวาบน

- ใส่ Email ของ User ที่จะทำการเพิ่ม
- กด + เพิ่มผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว
- กด แชร่ เลือก User และกด Save

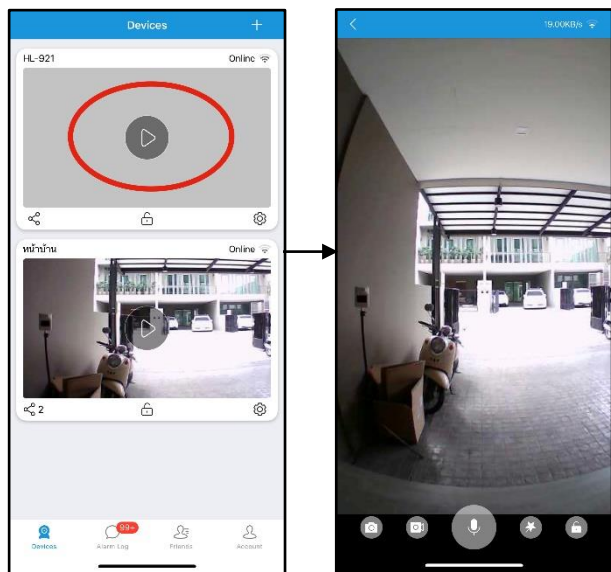

3.เปิดกล้องแบบ Realtime


- สามารถพูดคุยสนทนากันได้
- สามารถดูวิดีโอแบบ Realtime

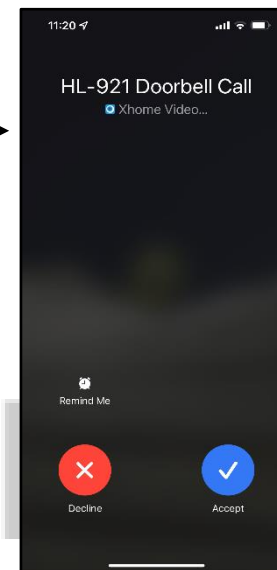

4.ฟังก์ชัน Video Intercom

- กดครั้งที่กลอนประตู จะส่งสัญญาณไปที่มือถือ
- กดรับ สามารถพูดคุยสนทนากับคนที่มาดกตั้งได้

HILOCC
DIGITAL DOOR LOCK

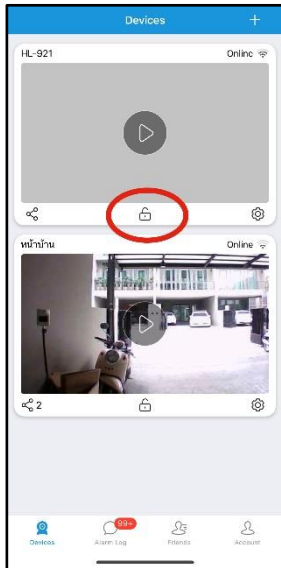

5. สั่งเปิดประตูระยะไกล

- กด รูปกุญแจ

- ใส่รหัสมือถือเพื่อสั่งเปิดประตู



HILOCK

DIGITAL DOOR LOCK